


LVP6000

高清4K视频处理切换器

- 10路信号输入
- 4Kx2K(4096X2160)超高清输入
- 4Kx1K(3840X1080)超高清输出
- 4Kx2K DP信号环出
- 预览和节目输出
- 丰富的切换特效
- 独创的旋钮式切换
- 画面冻结
- 3G-SDI输入(选配)

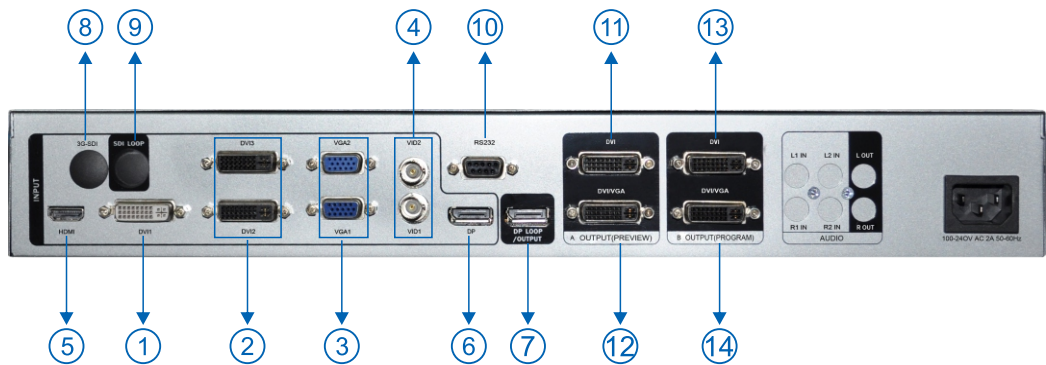

1--DVI1 输入
2--DVI2,DVI3 输入
3--VGA1,VGA2 输入
4--VID1,VID2 输入

5--HDMI输入
6--DP输入
7--DP环路输出
8--SDI输入


9--SDI环路输出
10--RS232 控制接口
11--DVI预览输出
12--DVI/VGA预览输出

13--DVI节目输出
14--DVI/VGA节目输出


前后面板简介



无缝切换器模式

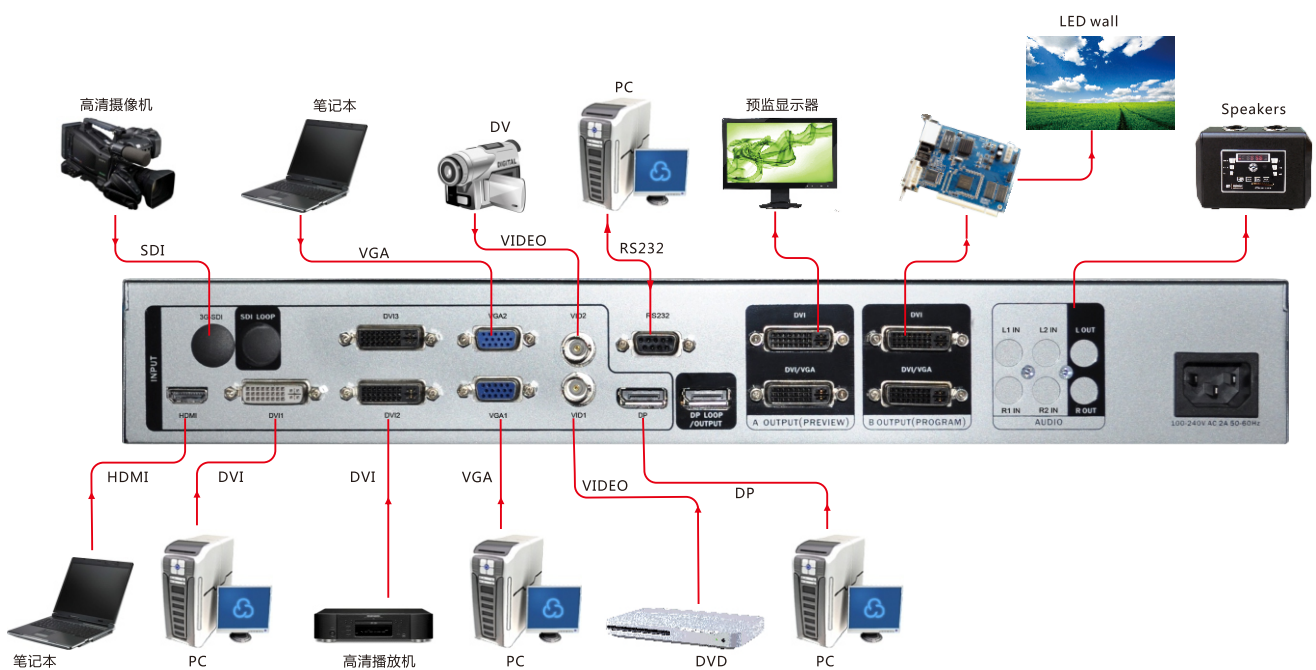

拼接模式

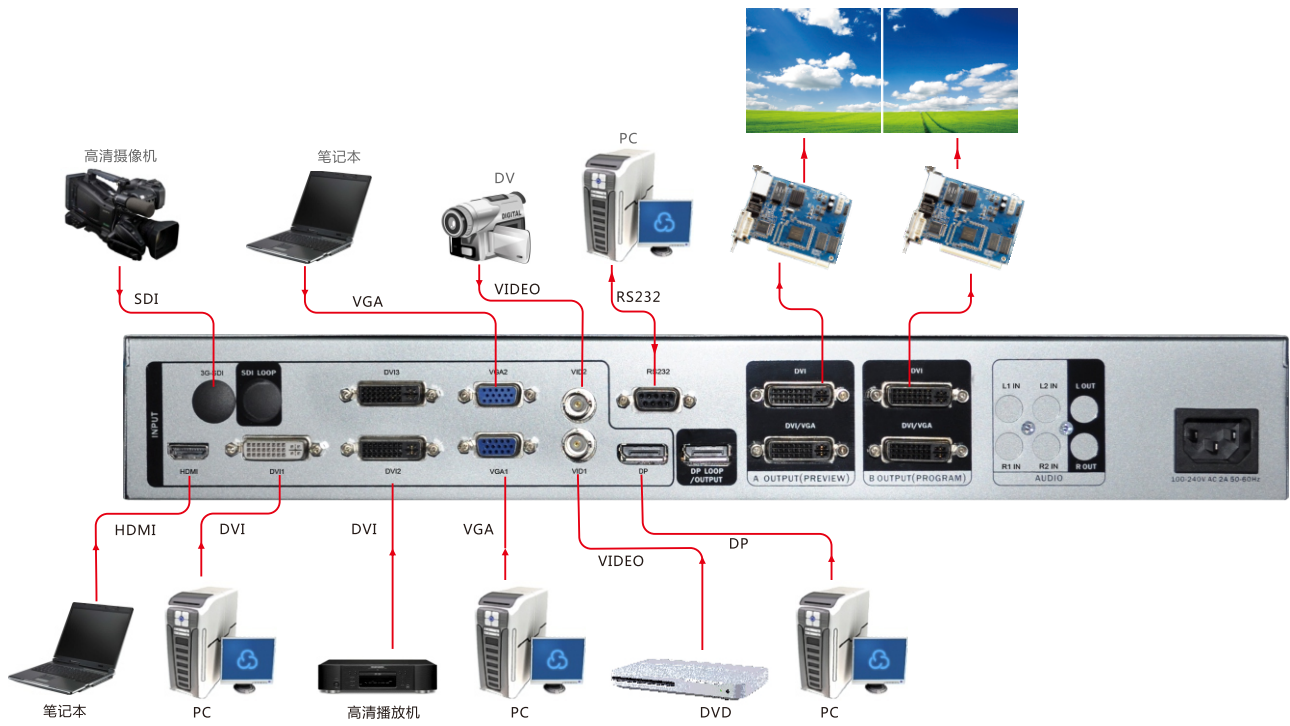

规格

视频输入

端口	数量	接口形态	规格
DP	1	DP	信号标准:DP1.2向下兼容 支持分辨率:VESA标准, 4096×2160, 向下兼容
HDMI	1	HDMI	信号标准:HDMI1.4向下兼容, DVI1.0, 支持分辨率:VESA标准, PC to 1920×1200, HD to 4K×2K@30Hz
DVI	3	DVI-I	信号标准:DVI1.0, HDMI1.3向下兼容 支持分辨率:VESA标准, PC to 1920×1200, HD to 1080p
VGA	2	DB15	信号标准:R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V 支持分辨率:VESA标准, PC to 1920×1200
VIDEO	2	BNC	信号标准:PAL/NTSC/SECAM 1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm 支持分辨率:480i,576i
3G-SDI	1	BNC	可选配模块: 3G-SDI模块/Video模块/VGA模块/DVI模块 3G-SDI支持分辨率:1080p 60/50/30/25/24/ 1080i 60/50,720p 60/50 625/525 line 支持信号环出

视频输出

端口	数量	接口形态	规格
DP	1	DP	信号标准:DP1.2向下兼容 支持分辨率:VESA标准, 4096×2160, 向下兼容
A OUTPUT (PREVIEW)	1路DVI 1路DVI/VGA	DVI-I	信号标准: VGA标准: R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3DB (0.7V Video+ 0.3V Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V DVI标准: DVI1.0
B OUTPUT (PROGRAM)	1路DVI 1路DVI/VGA	DVI-I	支持分辨率: 1280×1024@60Hz 1920×1080@60Hz 3840×1200@H (A+B) 2304×1920@Hz(A+B) 自定义分辨率 (A+B)

整机参数

重量	4.5kg
尺寸	6.5cm(高)x44cm(宽)x32cm(深)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60Hz
最大功率	35W
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
 传真: 0755-8653 8364
 邮箱: support@jstron.com
 邮箱: sales@jstron.com
 网址: www.jstron.com
 地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
 华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
 济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
 华东办事: 138 2915 3599 杨先生
 西南+西北办事处: 180 1150 9755 童先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
 电话: 180 3818 7147 刘工
 邮箱: support@jstron.com