


LVP2000/LVP3000

高清视频处理器

- 快切与淡入淡出切换
 - 任意通道切换不黑屏
 - 可拼接的视频处理器
- 用于校准和设置的内部测试图案
 - 任意位置，任意大小的画中画或画外画
 - 广播级图像缩放引擎
- 自定义输出分辨率
(水平最大4000垂直最大1920)

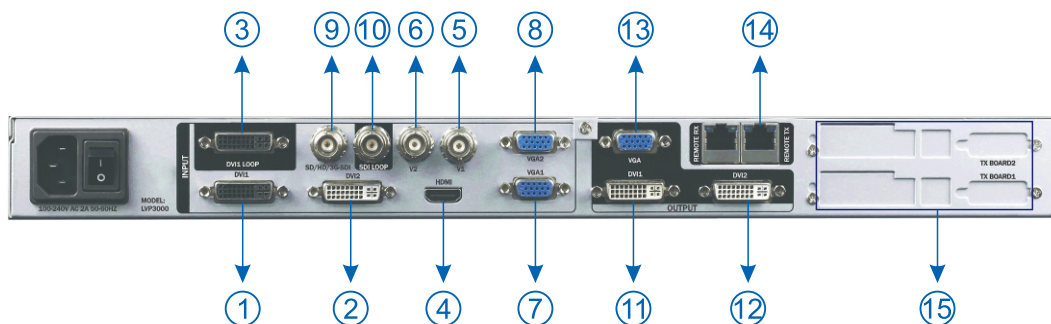



1--DVI1输入
2--DVI2输入
3--DVI环路输出

5--Video1输入
6--Video2输入
7--VGA1输出
8--VGA2输入


9--SDI输出
10--SDI环路输出
11--DVI1输出
12--DVI2输出

13--VGA 输出
14--网线远程控制接口
15--发送卡卡槽

前后面板简介

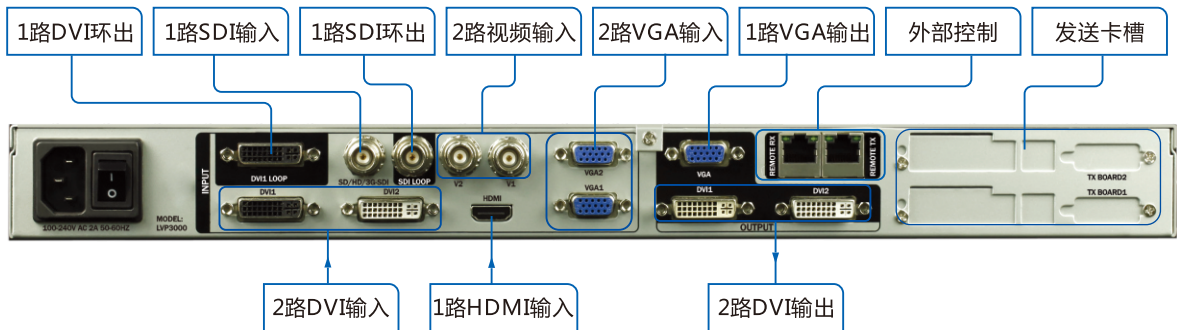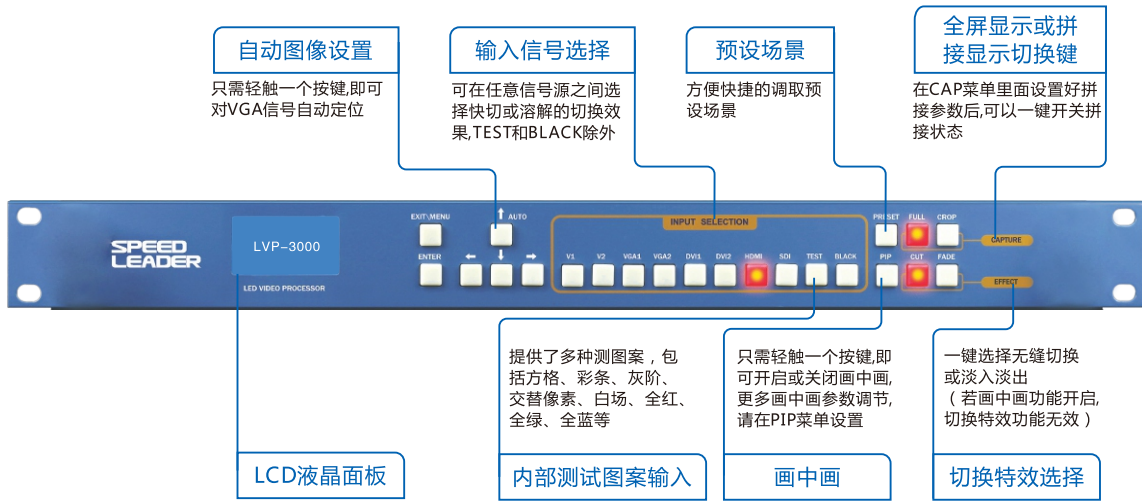


连接示意图

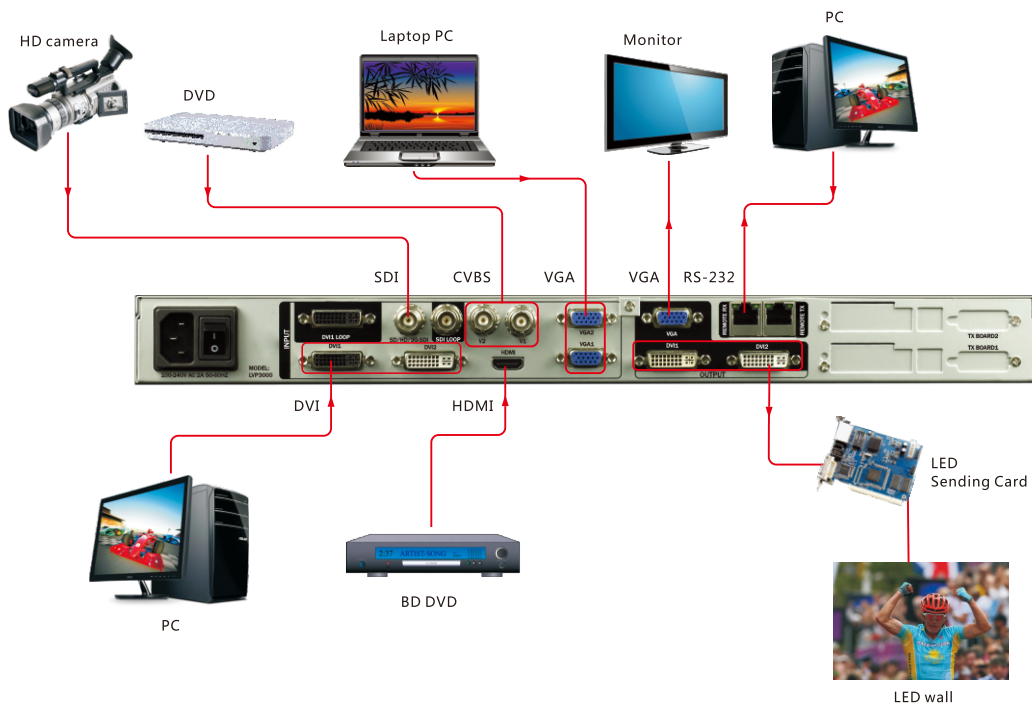


级联并接

用两台或多台LVP-3000可实现大分辨率的LED屏幕拼接，一台LVP-3000可以驱动的最大分辨率为2560X960，如果LED屏幕的分辨率大于LVP-3000输出分辨率最大范围，则可以通过两台或多台LVP-3000级联实现大分辨率的LED屏幕拼接。

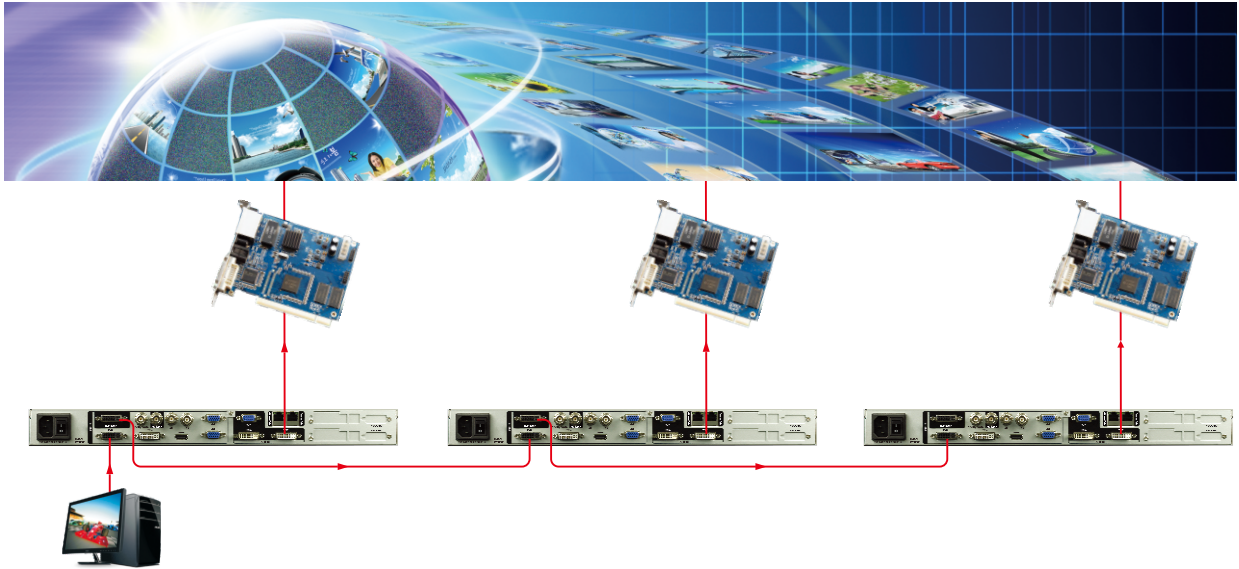

并联并接

用三台LVP-3000实现大分辨率的LED屏幕拼接,可用一台LVP-3000将输入信号归一化为两路DVI信号输出，将两路DVI输出信号连接至另两台LVP-3000，最大可以支持5120X960或2560X1920像素的LED屏幕。

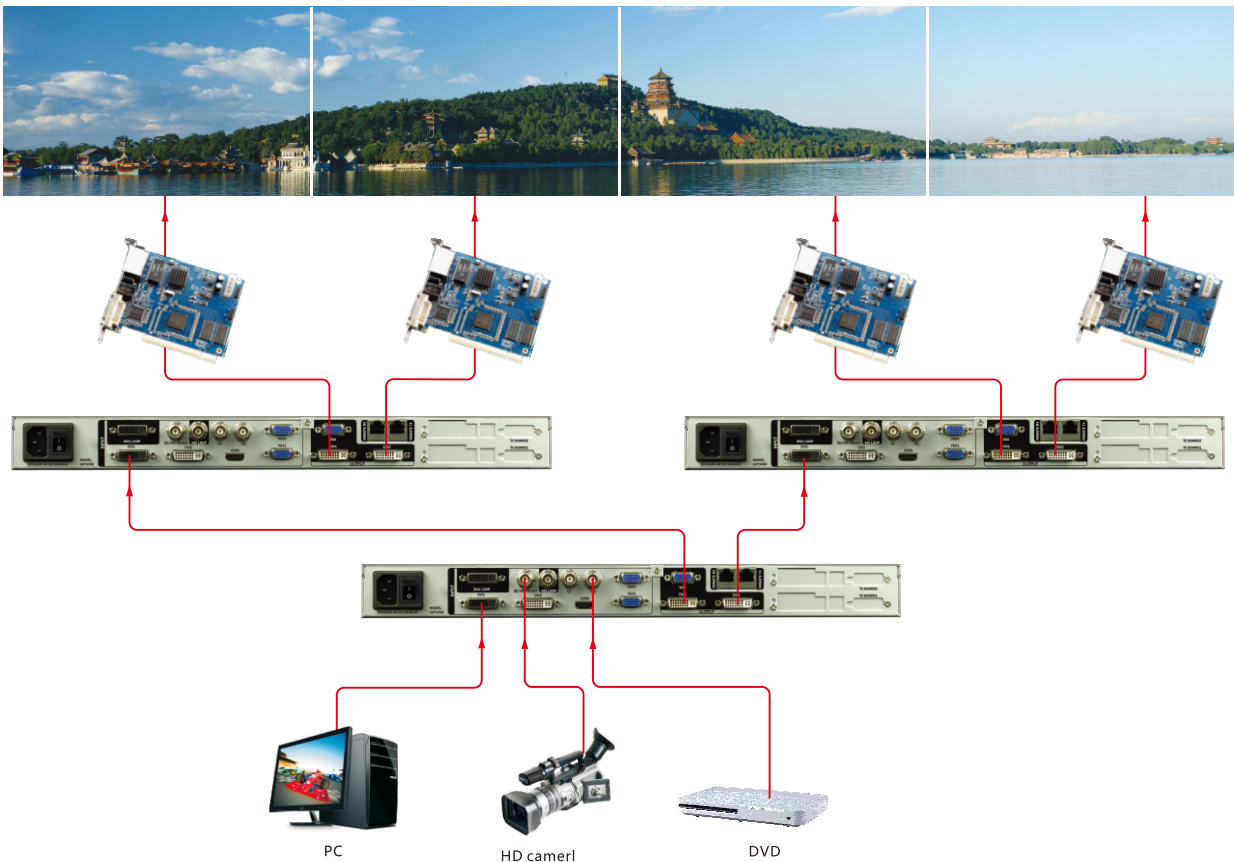

规格

视频输入

端口	数量	规格
VIDEO	2路	PAL、NTSC、PAL-M/N、SECAM
VGA	2路	VESA标准, PC to 1920×1200
DVI	2路	VESA标准, PC to 1920×1200, HD to 1080p, 支持1路环出
HDMI	1路	480i/p、576i/p、720p、1080i/p, 色深支持8、10、12位
SDI (可选)	1路	1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line 支持1路环出

视频输出

DVI	2路	1024×768/60Hz	1024×1280/60Hz	1280×720/50Hz
		1280×1024/60Hz	1440×900/60Hz	1024×1920/60Hz
VGA	1路	1536×1536/60Hz	1600×1200/60Hz	1280×720/60Hz
		1920×1080/50Hz/60Hz	1920×1200/60Hz	1680×1050/60Hz
		2560×960/60Hz	2048×640/60Hz	
		2304×1152/60Hz	2048×1152/60Hz	自定义

整机参数

重量	3.5kg
尺寸	4.4cm(高)×44cm(宽)×28.5cm(深) (1U高, 全机架宽)(深度不包括连接器和把手, 宽度不包括机架挂耳, 带机架挂耳的宽度是48.3cm)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60HZ
最大功率	20W
型号	型号产品说明
LVP-2000	标准型号(4路VIDEO 其它接口相同)
LVP-3000	带SDI接口(1路3G/SDI输入,1路3G/SDI环出,2路VIDEO输入,其它接口相同)

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
 传真: 0755-8653 8364
 邮箱: support@jstron.com
 邮箱: sales@jstron.com
 网址: www.jstron.com
 地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
 华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
 济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
 华东办事: 138 2915 3599 杨先生
 西南+西北办事处: 180 1150 9755 董先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
 电话: 180 3818 7147 刘工
 邮箱: support@jstron.com