


LVP2200

高清视频处理器

- 9路输入信号
- 任意信号切换不黑屏
- 专业级切换特效、支持画面冻结
- 可拼接的视频处理器
- 自定义输入、输出分辨率
- 任意位置、大小的画中画

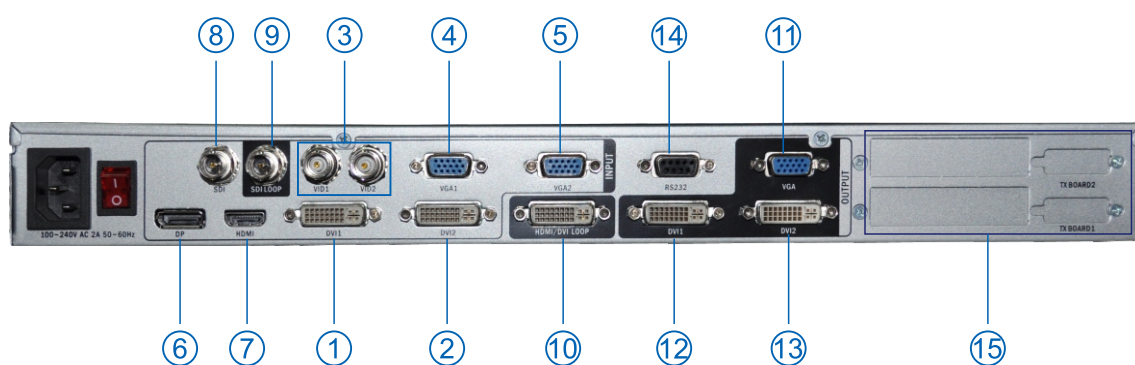



1--DVI 输入
2--DVI2 输入
3--VID1, VID2输入
4--VGA1 输入

5--VGA2 输入
6--DP 输入
7--HDMI 输入
8--SDI 输入


9--SDI*环路输出
10--HDMI/DVI环路输出
11--VGA 输出
12--DVI1 输出

13--DVI2输出
14--RS232 控制接口
15--发送卡插槽

前后面板简介

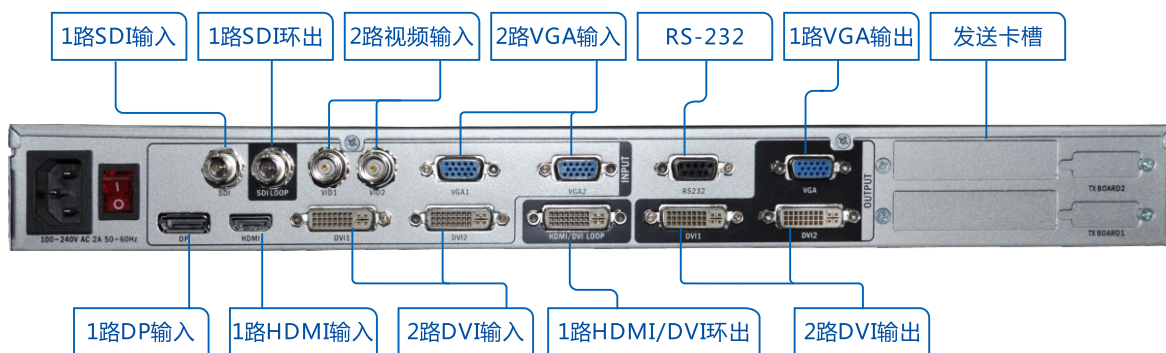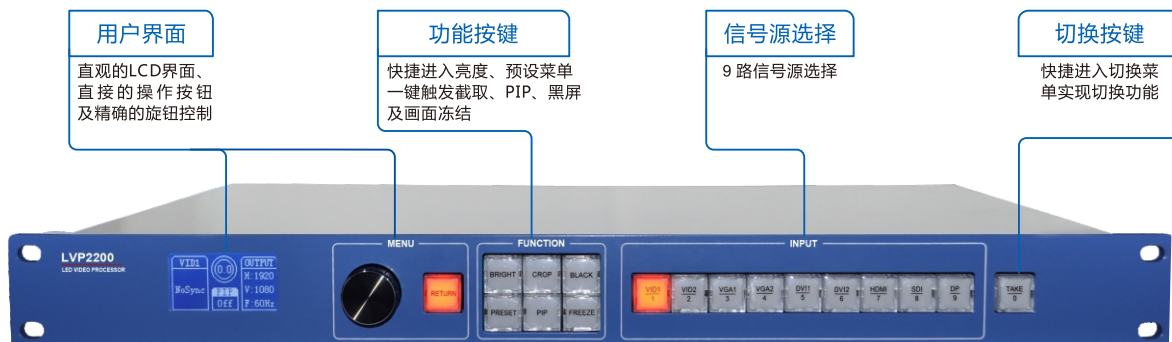


连接示意图

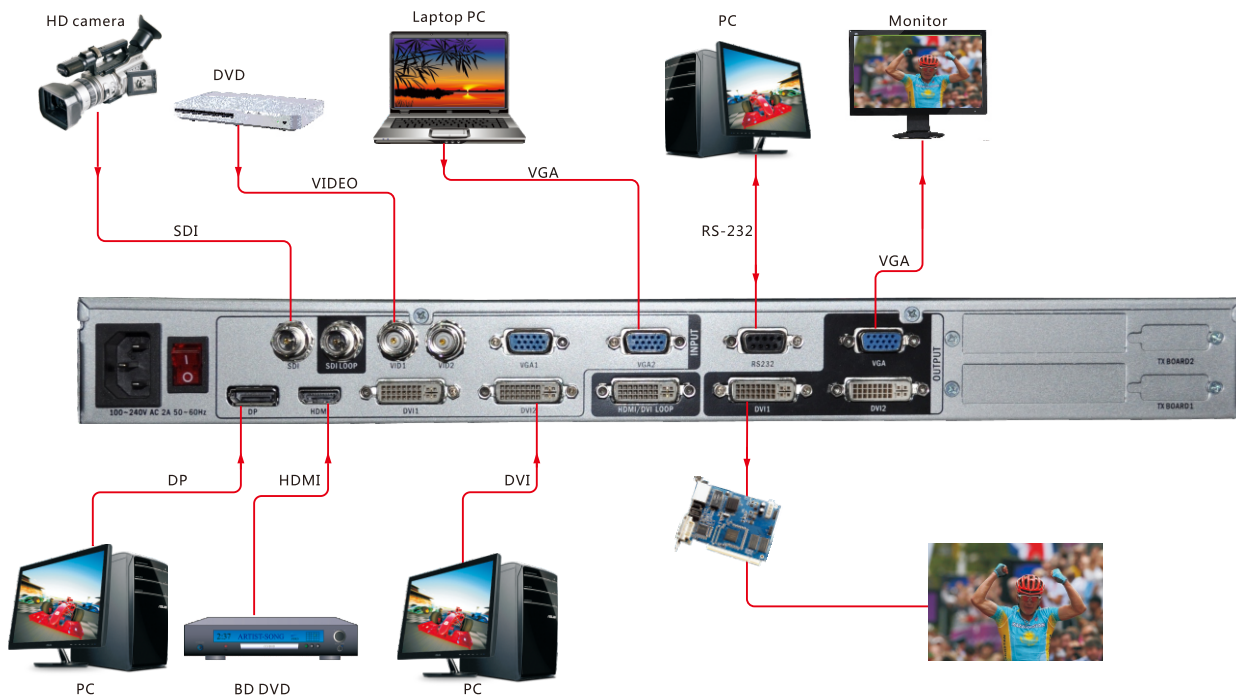


级联拼接

用两台或多台LVP2200可实现大分辨率的LED屏幕拼接，如果LED屏幕的分辨率大于LVP2200输出分辨率最大范围，则可以通过两台或多台LVP2200级联实现大分辨率的LED屏幕拼接。

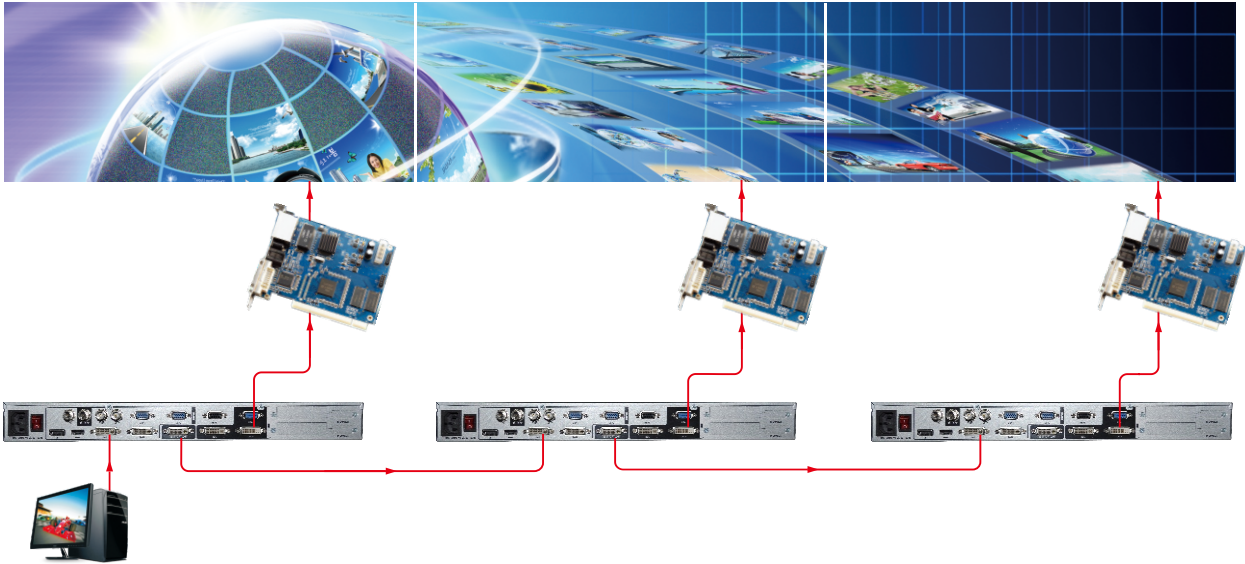

并联拼接

用三台LVP2200实现大分辨率的LED屏幕拼接,可用一台LVP2200将输入信号归一化为两路DVI信号输出，将两路DVI输出信号连接至另两台LVP2200，最大可以支持5120X960或2560X1920像素的LED屏幕。

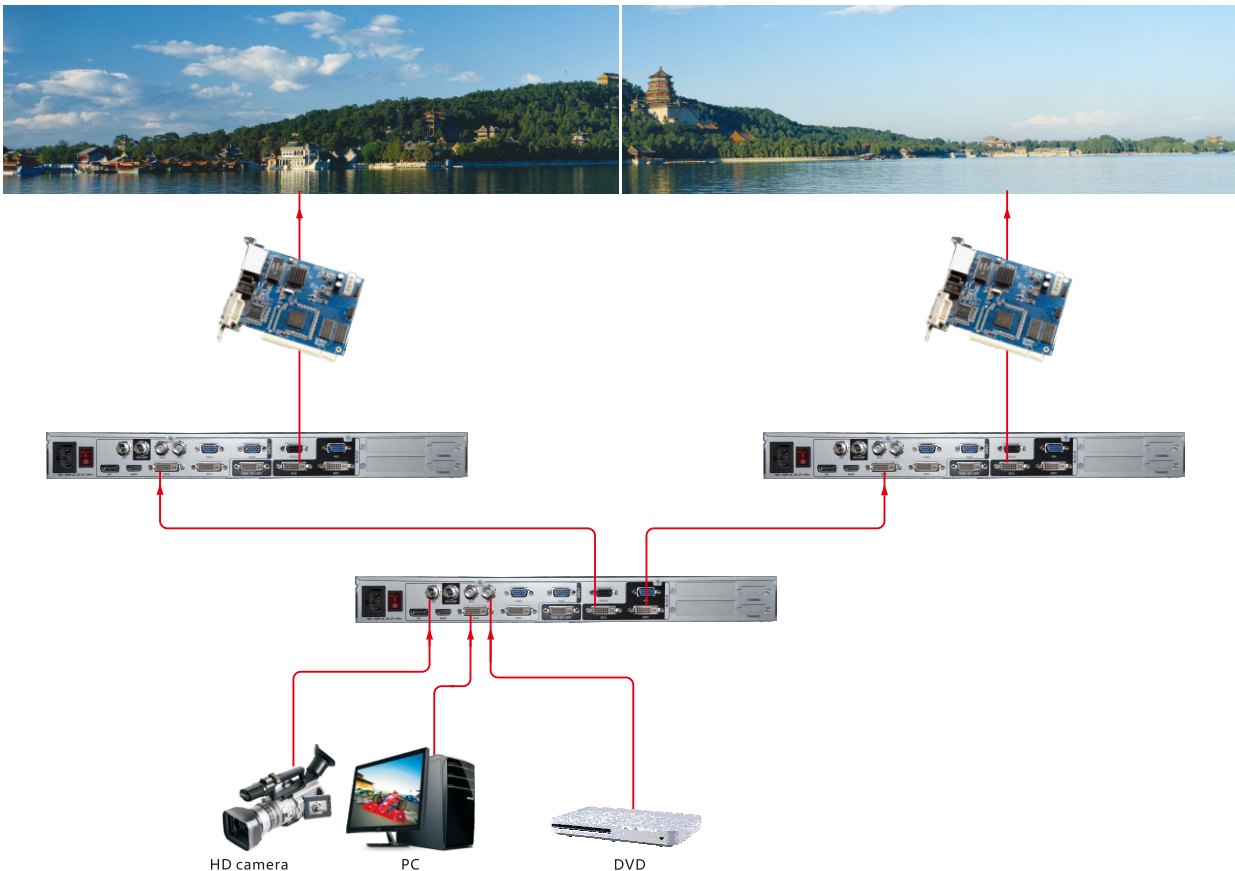

规格

视频输入

端口	数量	规格
VIDEO	2路	PAL、NTSC、PAL-M/N、SECAM
VGA	2路	VESA标准, PC to 1920×1200
DVI	2路	VESA标准, PC to 1920×1200
HDMI	1路	480i/p、576i/p、720p、1080i/p, 色深支持8、10、12位
DP	1路	VESA标准, PC to 1920×1200
SDI (可选)	1路	1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line

视频输出

DVI	2路	1024×768/60Hz	1024×1280/60Hz	1280×720/50Hz
		1280×1024/60Hz	1440×900/60Hz	1024×1920/60Hz
		1536×1536/60Hz	1600×1200/60Hz	1280×720/60Hz
VGA	1路	1920×1080/50Hz	1920×1080/60Hz	1920×1200/60Hz
		1680×1050/60Hz	2560×960/60Hz	2048×640/60Hz
		2304×1152/60Hz	2048×1152/60Hz	自定义

视频环出

HDMI/DVI	1路	480i/p、576i/p、720p、1080i/p, 色深支持8、10、12位 VESA标准, PC to 1920×1200
SDI (可选)	1路	1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line

整机参数

重量	3.5kg
尺寸	4.8cm(高)×44cm(宽)×28.5cm(深)
输入电源	100V~240V AC 50~60Hz
最大功率	20W
工作温度	0°C~45°C

型号

型号产品说明

LVP2200	标准型号
LVP2200S	扩展1路3G SDI输入,1路3G SDI环出

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
 传真: 0755-8653 8364
 邮箱: support@jstron.com
 邮箱: sales@jstron.com
 网址: www.jstron.com
 地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
 华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
 济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
 华东办事: 138 2915 3599 杨先生
 西南+西北办事处: 180 1150 9755 童先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
 电话: 180 3818 7147 刘工
 邮箱: support@jstron.com