



DVX602

预监切换处理器

- 9路信号输入
- DVI信号环通
- 预览、节目、LED屏幕3路输出
- 2路3G SDI输入(选配)

- 多格式节目输出:3G-SDI /DVI/VGA/VID(选配)
- 双画面与单画面无缝切换
- 画面冻结与一键黑屏

- 预览、节目独立操作
- CUT、FADE切换特效选择
- 自定义输入输出分辨率(水平最大为4096,垂直最高为2160)

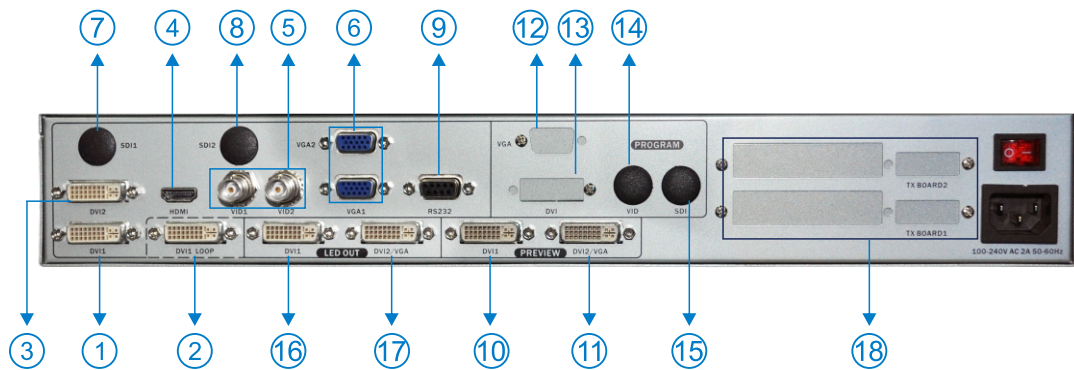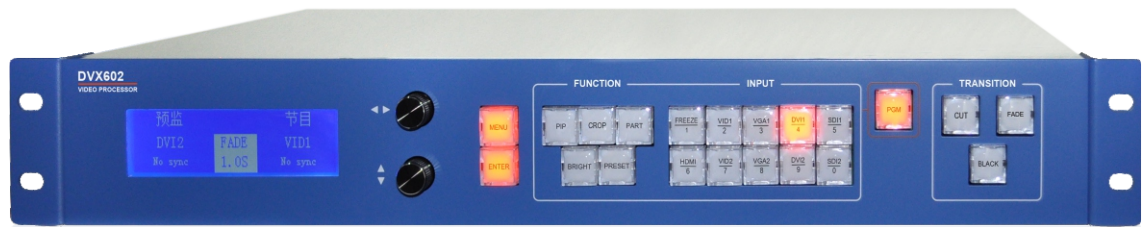

- 1--DVI1 输入
- 2--DVI1 环通
- 3--DVI2 输入
- 4--HDMI 输入
- 5--VID1,VID2 输入

- 6--VGA1,VGA2 输入
- 7--SDI1 输入
- 8--SDI2 输入
- 9--RS232 控制口
- 10--DVI1 预览输出


- 11--DVI2/VGA 预览输出
- 12--VGA 节目输出
- 13--DVI 节目输出
- 14--VID 节目输出

- 15--SDI 节目输出
- 16--DVI1 LED输出
- 17--DVI2/VGA Led 输出
- 18--发送卡/光纤插槽


前后面板简介




信号处理框图

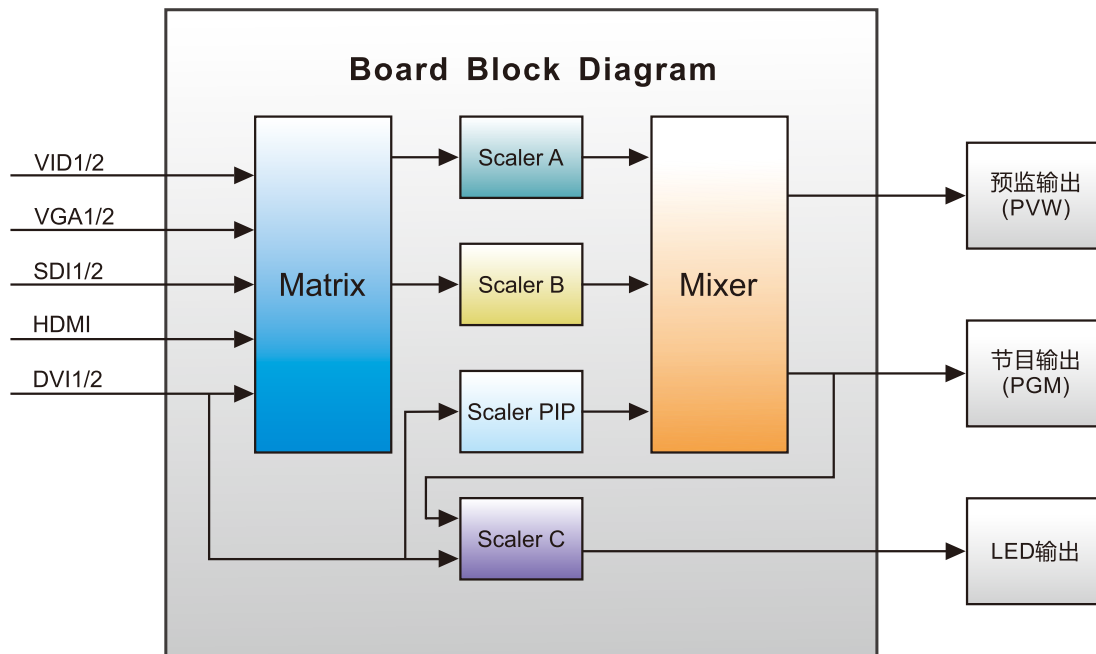

应用场景一

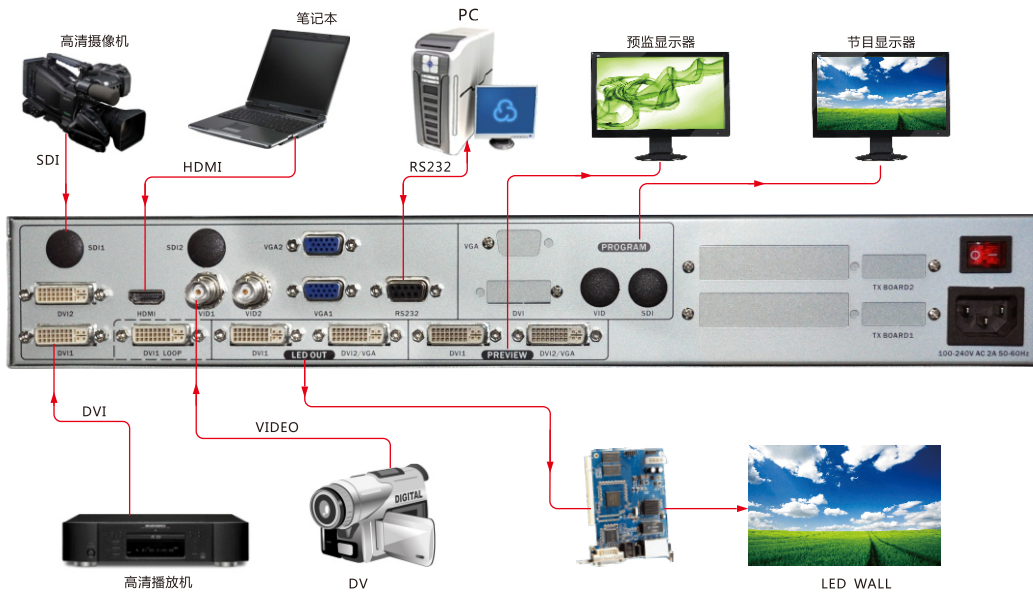

应用场景二

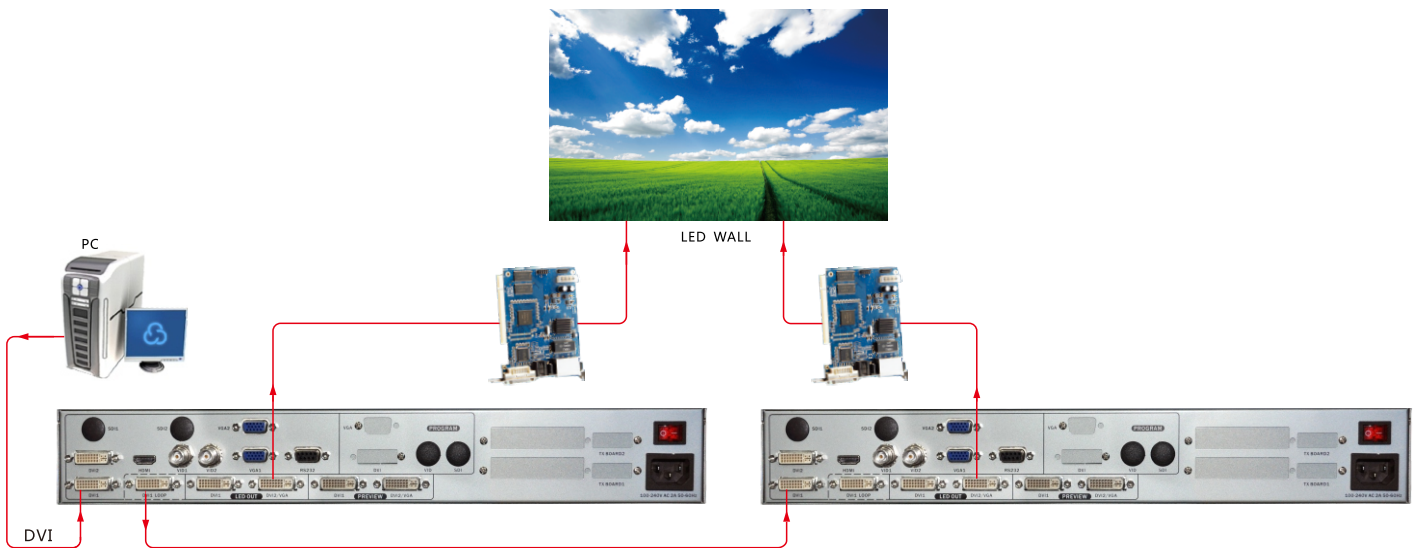

产品型号

型号	备注	型号	备注
DVX602	标配	DVX602D	节目输出扩展为DVI/VGA
DVX602S	扩展1路3G SDI 输入	DVX602T	扩展2路3G SDI 输入
DVX602SD	扩展1路3G SDI 输入、节目输出扩展为DVI/VGA	DVX602TD	扩展2路3G SDI 输入、节目输出扩展为DVI/VGA
DVX602SF	扩展1路3G SDI 输入、节目输出扩展为SDI/DVI/VGA/VID	DVX602TF	扩展2路3G SDI 输入、节目输出扩展为SDI/DVI/VGA/VID
DVX602F	节目输出扩展为 SDI/DVI/VGA/VID		

规格

视频输入

端口	数量	接口形态	规格
DVI	2	DVI-I	DVI1.0, VESA标准, PC to 1920x1200
VGA	2	DB15	VESA标准, PC to 1920X1200
VID	2	BNC	PAL/NTSC/SECAM 1Vpp±3DB(0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm
HDMI	1	HDMI	DVI1.0, HDMI1.3向下兼容 PC to 1920x1200, HD to 1080p
SDI (选配)	2	BNC	1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50, 720p 60/50 625i 525i

预览 (PREVIEW) 输出

输出数量	1路VGA, 2路DVI			
接口形态	DVI-I			
信号标准	VESA标准			
支持分辨率	640x480@60Hz 1366x768@60Hz 1920x1080@60Hz 1280x720@50Hz	800x600@60Hz 1440x900@60Hz 1920x1200@60Hz	1024x768@60Hz 1600x1200@60Hz 2048x1152@60Hz	1280x1024@60Hz 1680x1050@60Hz 1920x1080@50Hz

节目 (PROGRAM) 输出(选配)

输出类型	DVI	VGA	SDI	VID
接口形态	DVI-I	DB15	BNC	BNC
输出数量	1	1	1	1
支持分辨率	VGA/DVI: 640x480@60Hz 800x600@60Hz 1024x768@60Hz 1280x1024@60Hz 1440x900@60Hz 1600x1200@60Hz 1680x1050@60Hz 1920x1080RB@60Hz 1920x1200RB@60Hz SDI/DVI: 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p60/59.94/50 625i 525i VID: PAL NTSC			

LED 输出

输出数量	1路VGA, 2路DVI				
接口形态	DVI-I				
信号标准	VESA标准				
支持分辨率	640x480@60Hz 1440x900@60Hz 2048x1152@60Hz 1920x1280@60Hz	800x600@60Hz 1600x1200@60Hz 2560x960@60Hz 1536x1536@60Hz	1024x768@60Hz 1680x1050@60Hz 1920x1080@50Hz 1280x1920@60Hz	1280x1024@60Hz 1920x1080@60Hz 1280x720@50Hz 自定义	1366x768@60Hz 1920x1200@60Hz 2304x1152@60Hz

整机参数

重量	尺寸	输入电源	最大功率	工作温度
4.7kg	6.5cm(高)x44cm(宽)x32cm(深)	100VAC - 240VAC 50/60Hz	40W	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
 传真: 0755-8653 8364
 邮箱: support@jstron.com
 邮箱: sales@jstron.com
 网址: www.jstron.com
 地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
 华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
 济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
 华东办事: 138 2915 3599 杨先生
 西南+西北办事处: 180 1150 9755 童先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
 电话: 180 3818 7147 刘工
 邮箱: support@jstron.com