


4进4出高清矩阵

- EDID拨码选配
- 4Kx2K (3840x2160) 超高清输入输出
- 4 x 4 (4进4出) 矩阵切换
- 杜比高清 (Dolby/DTS5.1) 音视频同步传输





前后面板简介

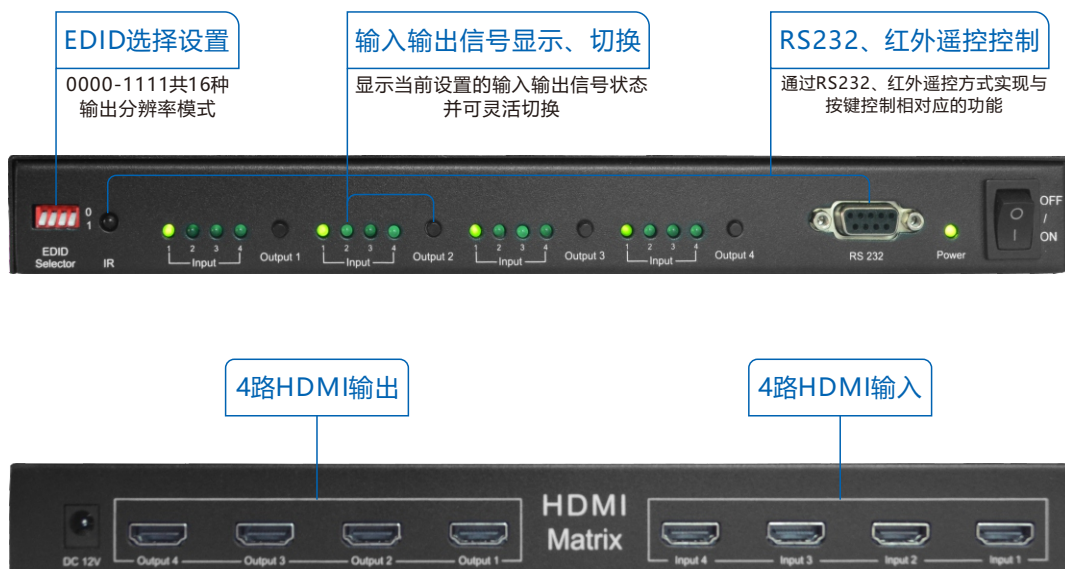


HDMI 4×4 矩阵

EDID 拨码: 信号格式通过拨码选择HDMI输出

序号	EDID 拨码	描述	序号	EDID 拨码	描述
1	0000	自动模式 (默认)	9	1000	3D.Dolby/DTS 5.1
2	0001	1080I.立体声音频 2.0	10	1001	3D.HD Audio 7.1
3	0010	1080I.Dolby/DTS 5.1	11	1010	4K2K.立体声音频 2.0
4	0011	1080I.HD Audio 7.1	12	1011	4K2K.Dolby/DTS 5.1
5	0100	1080P.Stereo Audio 2.0	13	1100	4K2K.HD Audio 7.1
6	0101	1080P.Dolby/DTS 5.1	14	1101	1024×768 DVI
7	0110	1080P.HD Audio 7.1	15	1110	1920×1080 DVI
8	0111	3D.Stereo Audio 2.0	16	1111	读输出模式

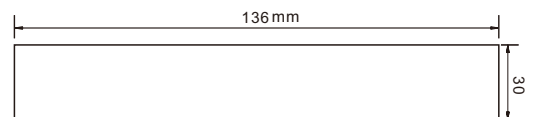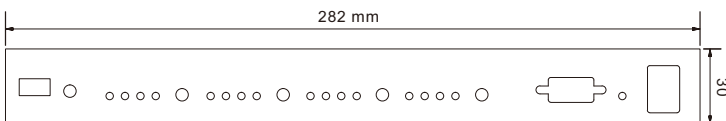

连接示意图

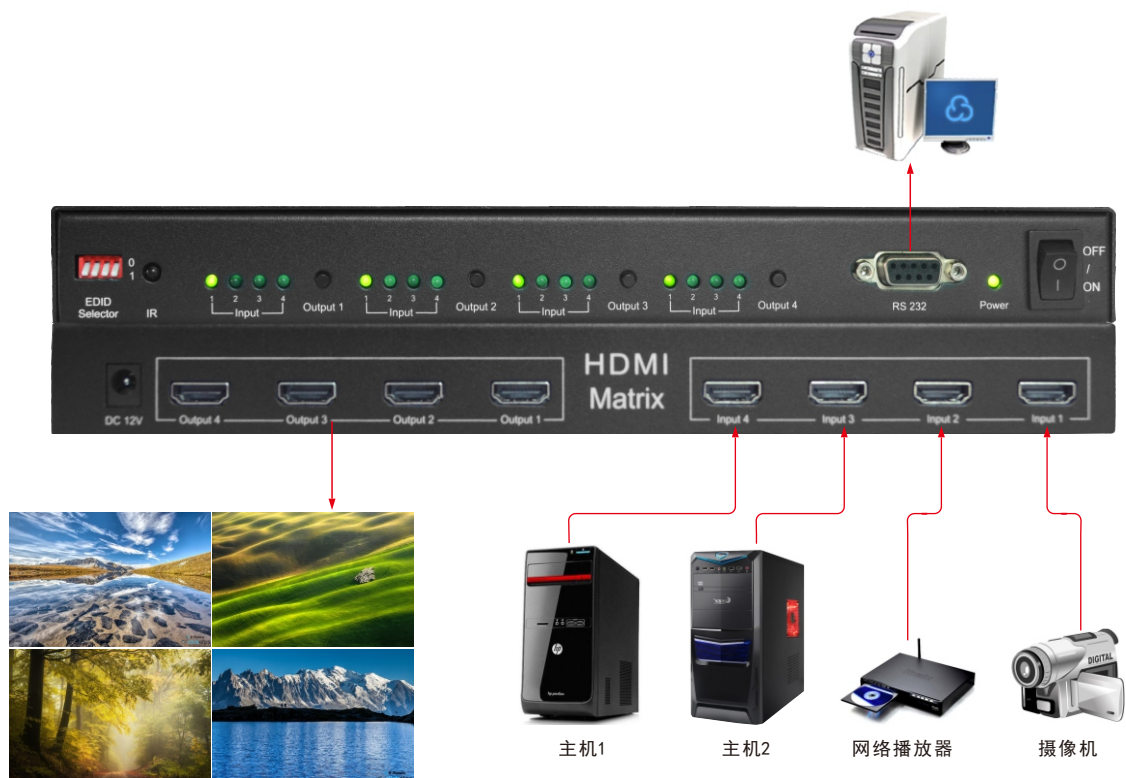



产品特点

- ◆ 支持超高清分辨率高达3840x2160p @30
- ◆ 支持 HDCP 设备
- ◆ 支持EDID选择，可通过拨码开关进行EDID操作
- ◆ 可通过前面板按键、红外遥控器、RS232控制切换输入输出
- ◆ 音视频同步传输功能
- ◆ 掉电记忆功能：自带缓存功能，自动储存断电前的状态信息
- ◆ 防外界电磁干扰
- ◆ 采用高档氧化拉丝铝面板，进口超低音按键，工业级机箱散热设计



规格

视频输入

输入类型	数量	接口形态	规格
HDMI	4	HDMI1.4	HDMI1.4向下兼容

视频输出

输出类型	数量	接口形态	支持分辨率
HDMI	4	HDMI1.4	480i/p 576i/p 720p60Hz 720i60Hz 1080p30/50/60Hz 4K*2K@24/25/30 Hz

整机参数

重量	1.0Kg
尺寸	30mm(高) x282mm (宽) x136mm (深)
输入电源	12V电源适配器
工作温度	0°C ~ 45°C
工作湿度	10%-90%

规格参数如有修改，恕不另行通知！



联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

公司联系方式

电话：0755-8618 0829 传真：0755-8653 8364 邮箱：sales@jstron.com 网址：www.jstron.com

办事处联系方式

华南区	欧阳先生	189 2281 2679	深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305
华北区	何先生	180 3818 6147	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华北区	赵先生	13302974962	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华东区	杨先生	138 2915 3599	上海市闵行区颛桥镇中沟路400弄8号101
山东东北区	曾先生	180 3818 6145	济南市槐荫区吴家堡龙腾工业区9号
西南西北区	童先生	180 1150 9755	四川省成都市天府新区华阳镇元景路家益欣城9栋2单元306

技术支持联系方式

李工 电话:180 9895 3045 刘工 电话:180 3818 7147 邮箱: support@jstron.com