

16x16切换矩阵

- 可通过RS232、红外遥控器、PC控制软件切换输入输出
- 用户自定义预设保存与调取
- 全数字无压缩技术
- 支持HDMI 1.4，符合HDCP标准
- 16x16 (16进16出) 矩阵切换
- 支持超高清分辨率，可达3840x2160@30Hz




前后面板简介







连接示意图

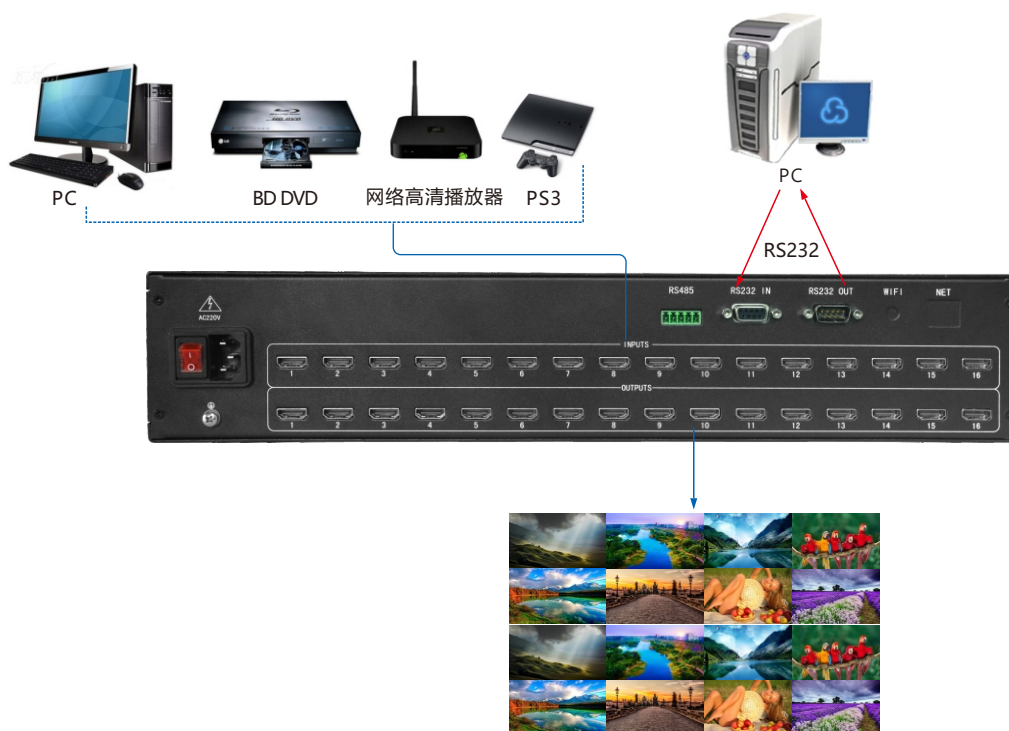

产品特点

- ◆ 支持HDMI 1.4，兼容DVI1.0协议，符合HDCP标准
- ◆ 支持超高分辨率及多种标准视频格式：1080p @ 60Hz，1080i，720p，最高达3840 x 2160p @ 24/25 / 30Hz
- ◆ 提供最多16x16共256种用户自定义通道配置方案
- ◆ 智能从显示设备端读取EDID
- ◆ 支持前面板按钮、RS232、红外遥控器、PC控制软件多种控制方式
- ◆ 掉电记忆功能：自带缓存功能，自动储存断电前的状态信息
- ◆ 防外界电磁干扰，静电（ESD）防护
- ◆ 采用高档氧化拉丝铝面板，进口超低音按键，工业级机箱散热设计

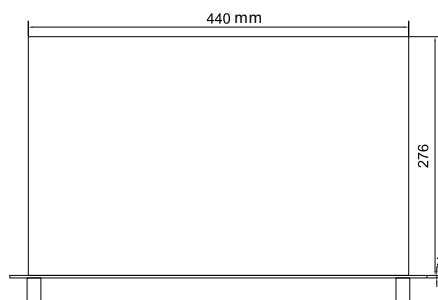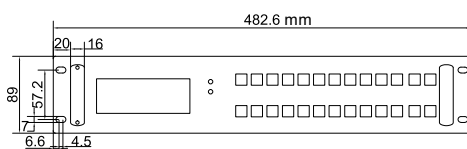



规格

视频输入

输入类型	数量	接口形态	规格
HDMI	16	HDMI (Type-A)	信号标准：支持HDMI1.4，兼容DVI1.0协议 带宽、速率：最高可达340MHz，10.2Gbps

视频输出

输出类型	数量	接口形态
HDMI	16	HDMI (Type-A)

支持分辨率

480i/p 576i/p 720p60 720i60Hz 1080p30/50/60Hz 4K*2K@24/25/30 Hz

整机参数

重量	5.3Kg
尺寸	90mm (高) x 380mm (宽) x 310mm (深)
输入电源	176V-240VAC
功耗	30-50W
工作温度	0°C ~ 45°C
工作湿度	10%-90%
静电 (ESD)	8KVDC
串行接口	RS232, 9针 (母D型), 9600bps
线材长度	3840x2160 @ 30Hz时最大输出线长15米 (建议使用经认证的HDMI线材)

规格参数如有修改，恕不另行通知！



联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

公司联系方式

电话：0755-8618 0829 传真：0755-8653 8364 邮箱：sales@jstron.com 网址：www.jstron.com

办事处联系方式

华南区	欧阳先生	189 2281 2679	深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305
华北区	何先生	180 3818 6147	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华北区	赵先生	13302974962	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华东区	杨先生	138 2915 3599	上海市闵行区颛桥镇中沟路400弄8号101
山东东北区	曾先生	180 3818 6145	济南市槐荫区吴家堡龙腾工业区9号
西南西北区	童先生	180 1150 9755	四川省成都市天府新区华阳镇元景路家益欣城9栋2单元306

技术支持联系方式

李工 电话：180 9895 3045 刘工 电话：180 3818 7147 邮箱：support@jstron.com