


L系列拼接器

- 卓越的产品性能，稳定的系统运行
- 支持多路DVI可设置分辨率的输出端口
- 支持不同输入源(DVI,VGA,SDI,HDMI,DP)
- 支持非规则LED屏拼接，用户可以设置任意的拼接方式
- 实现拼接屏内任意位置开窗，跨屏，漫游，缩放，画中画等效果
- 通过单时钟同步技术，彻底解决多窗口，多输出卡不同步的问题



系统工作拓扑图

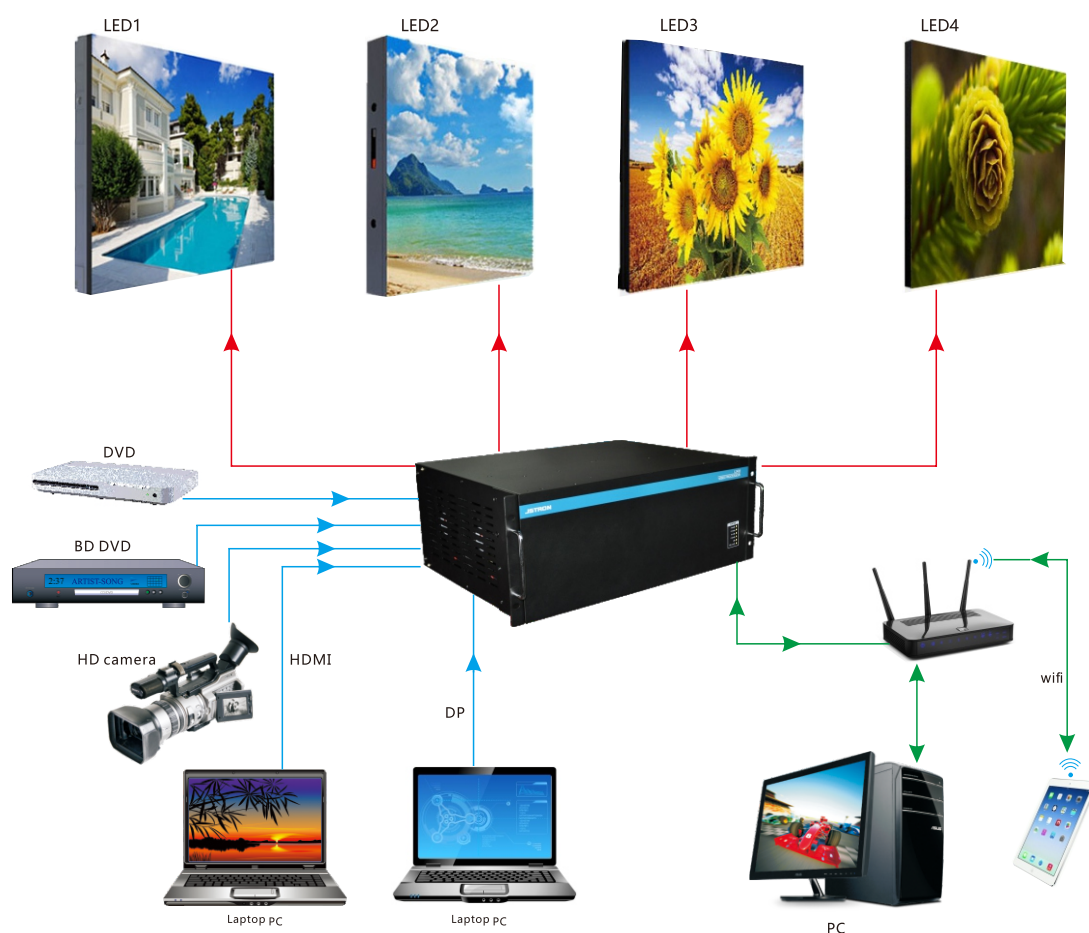


产品特性


- 1.支持输入输出板数量动态变化
- 2.支持不规则LED屏拼接
- 3.任意一路输入信号可以被裁剪
- 4.可预览所有输入信号
- 5.支持64个场景预设保存
- 6.可靠稳定易用的设备管理软件
- 7.支持PAD无线设备控制

不规则拼接图

支持非常规拼接，通过管理软件可以设置多个不同分辨率的端口拼接成一个大屏

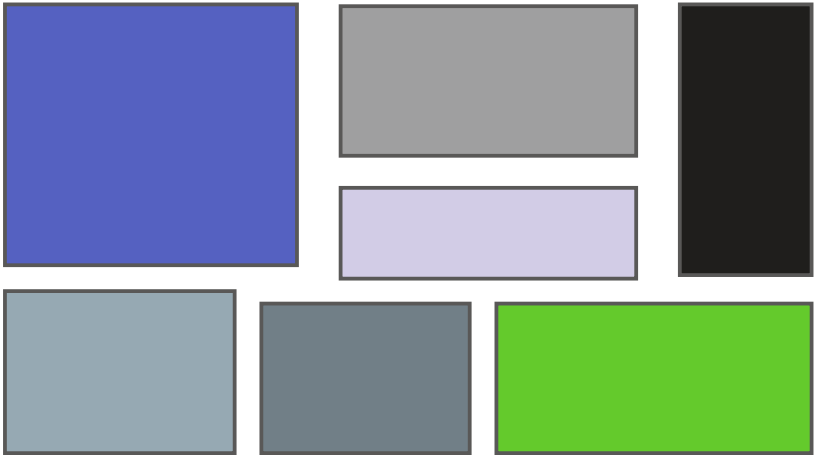


视频信号连接图

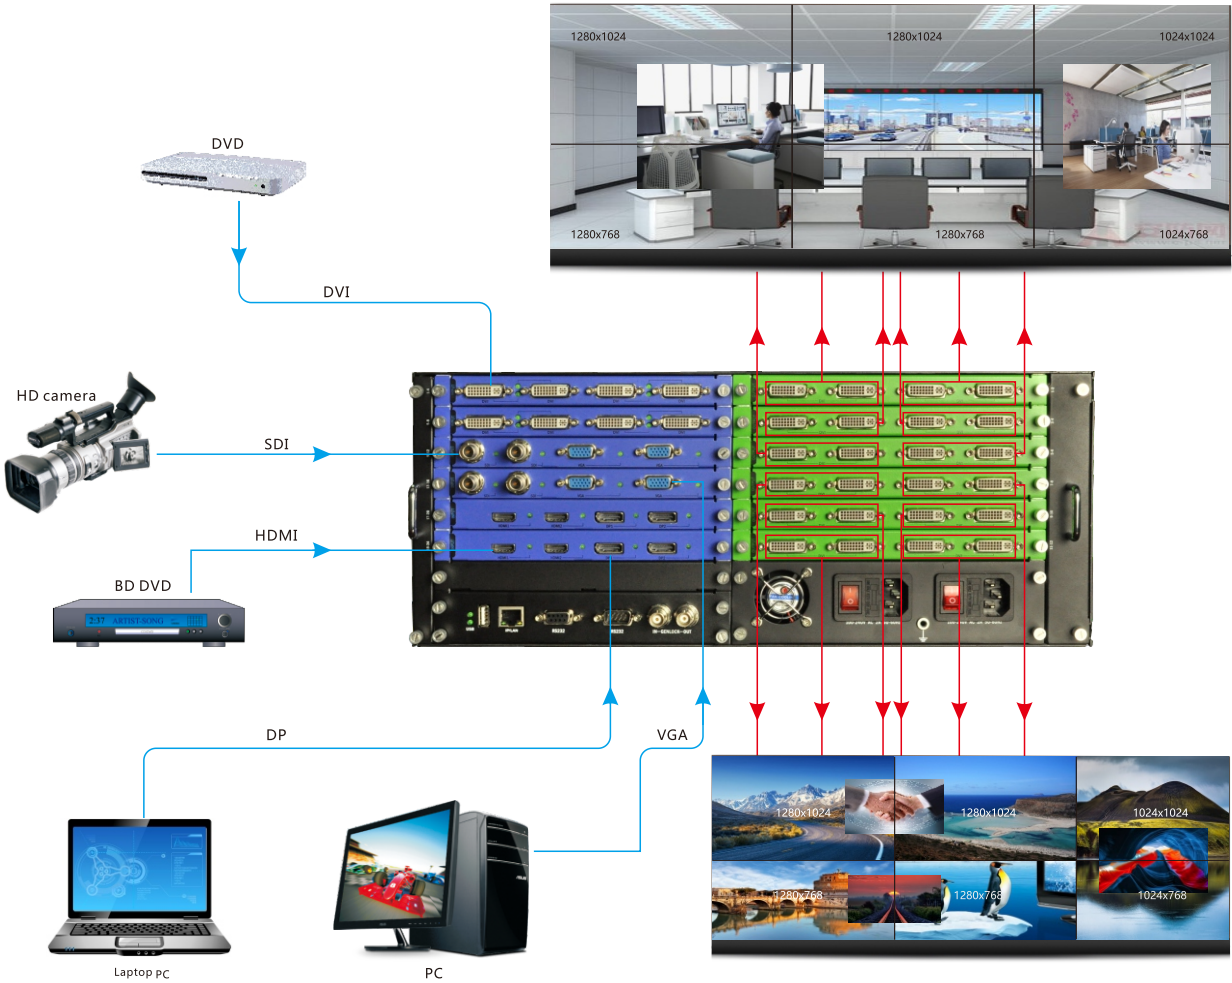

外形尺寸图

单位：MM

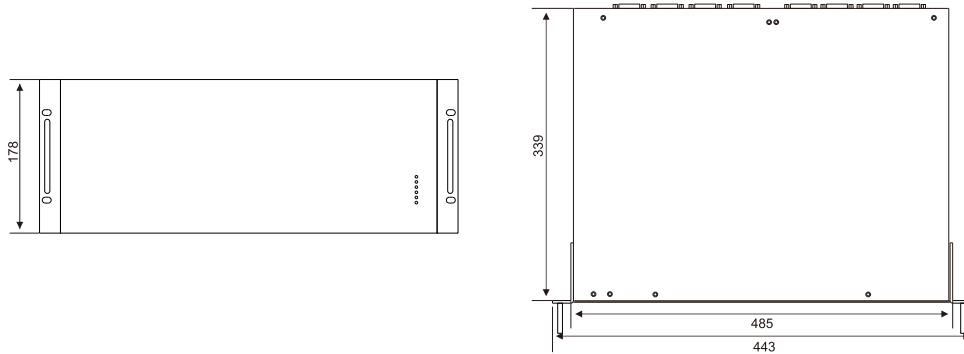

规格

视频输入

输入类型	接口形态	规格
DVI	DVI-D	DVI1.0
VGA	DB15	VESA标准
SDI	BNC	480i,576i,720p,1080i/p
DP	DP	DP1.2向下兼容
HDMI	HDMI	EIA/CEA-861标准, HDMI1.4向下兼容

视频输出

输出类型	接口形态	规格
输出信号	DVI-D	默认输出分辨率为1080P, 支持用户自定义设置分辨率
输入监视	DVI-D	默认输出分辨率为1080P, 支持用户自定义设置分辨率

整机参数

重量	17KG
尺寸	61.2cm(长)x53.5cm(宽)x27cm(高)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60Hz
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

产品型号

主机型号	备注(标配)	输出板型号	备注(选配)
L2412	主机机箱(24路输入, 12路输出)	L-OUTDVI	2路DVI输出
L2424	主机机箱(24路输入, 24路输出)	L-OUTMTB	1路DVI输出
输入板型号	备注(选配)		
L-INDVI	4路DVI输入信号		
L-INHDMIDP	2路DP输入信号+2路HDMI输入信号		
L-INVGASDI	2路VGA输入信号+2路SDI输入信号		