


LVP2300


超高清切换处理

- 低延迟4K视频处理算法
- 全通道4K处理，支持3840x2160@60或7680x1080@60输入输出
- 自定义输入输出分辨率
- 支持模拟音频输入输出
- 支持每个输入独立调节图像画质
- 画中画功能
- 支持从HDMI,DisplayPort及SDI抽出声音，再嵌入至HDMI输出
- SourceLock同步技术，支持多台设备同步

- ▶ LVP2300是一个4K60的LED视频处理器，基于领先的4K图像处理技术，提供一流的图像质量和低延迟的视频处理。
- ▶ LVP2300为当今数字连接的专业视听世界提供了广泛的输入连接，包DP,HDMI,SDI以及立体声模拟音频输入输出等，对于大屏拼接，精确的像素控制，SourceLink同步技术，是工程租赁市场的首选。

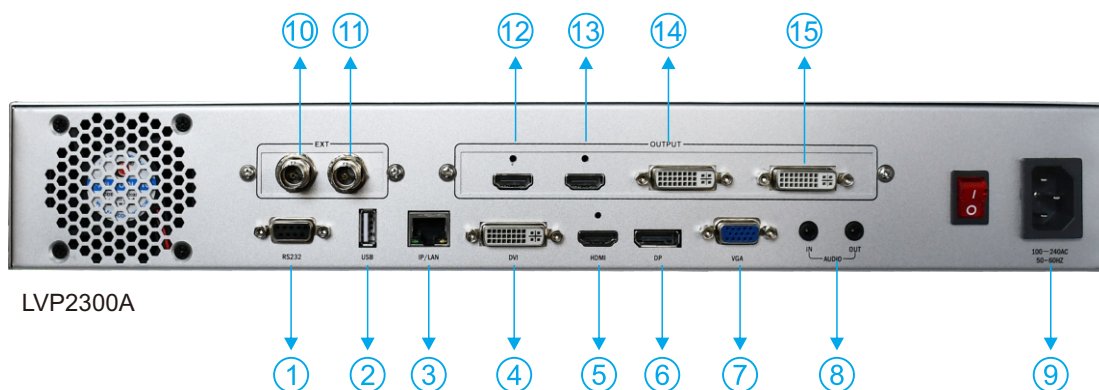

LVP2300A

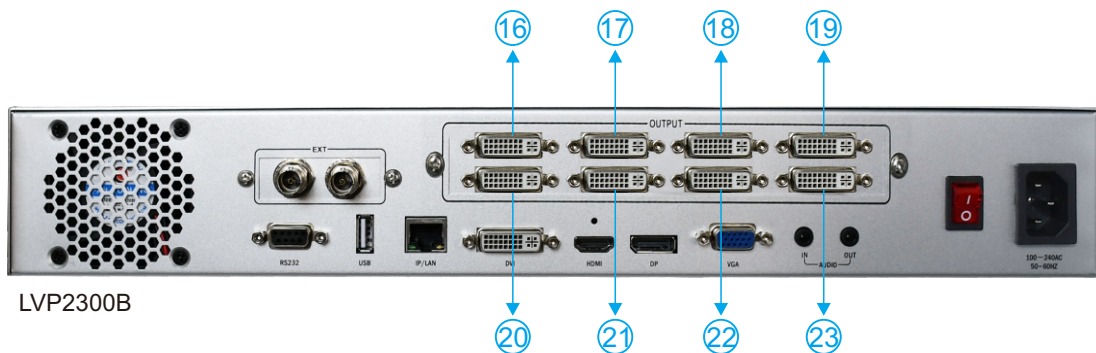


LVP2300B

- | | | | |
|--------------|------------|----------------|------------------|
| 1--RS232控制接口 | 2--USB | 3--IP/LAN | 4--DVI输入 |
| 5--HDMI输入 | 6--DP输入 | 7--VGA输入 | 8--AUDIO(IN,OUT) |
| 9--AC 220V输入 | 10--SDI输入 | 11--SDI LOOP输出 | 12--HDMI输出 |
| | 13--HDMI输出 | 14--DVI输出 | 16--DVI输出 |
| | 17--DVI输出 | 18--DVI输出 | 19--DVI输出 |
| 21--DVI输出 | 22--DVI输出 | 23--DVI输出 | 20--DVI输出 |

外形尺寸图

单位:mm

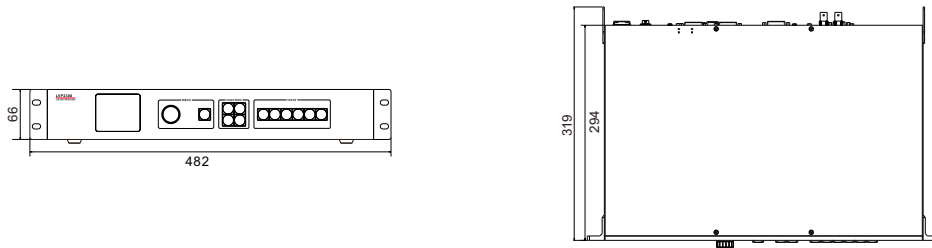

规格

视频输入

端口	数量	规格
VGA	1路	VESA标准, PC to 1920×1200
DVI	1路	VESA标准, PC to 1920×1200
HDMI	1路	EIA/CEA-861标准, 4K@60 HDMI2.0向下兼容 自定义
DP	1路	VESA标准, 4K@60 DP1.2 向下兼容 自定义
SDI (可选)	1路	1080p60,3G 向下兼容 支持环出

视频输出 (LVP2300 A)

DVI-I	2路	信号标准: EIA/CEA-861标准, HDMI2.0向下兼容 自定义
HDMI	2路	信号标准: EIA/CEA-861标准, HDMI2.0向下兼容 自定义

视频输出 (LVP2300 B)

DVI-I	8路	信号标准: EIA/CEA-861标准, HDMI1.4向下兼容 自定义
-------	----	--------------------------------------

整机参数

重量	4.5KG
尺寸	483 (长) X 320 (宽) X 67 (高) MM
输入电源	100V~240V AC 50~60Hz
最大功率	35W
工作温度	0°C~45°C

型号

型号产品说明

LVP2300A	标准型号
LVP2300AS	扩展1路3G SDI输入, 1路3G SDI环出
LVP2300AD	扩展1路DVI输入
LVP2300AH	扩展1路HDMI1.4输入
LVP2300AP	扩展1路DP1.1输入
LVP2300B	标准型号
LVP2300BS	扩展1路3G SDI输入, 1路3G SDI环出
LVP2300BD	扩展1路DVI输入
LVP2300BH	扩展1路HDMI1.4输入
LVP2300BP	扩展1路DP1.1输入

规格参数如有修改, 恕不另行通知!