

A6 PLUS

多图层无缝切换台

- 18.5英寸全高清触摸屏
- 鼠标，按键和触摸屏多种控制方式
- 48个用户指定按键和OLED信息屏
- 132个预设场景，支持一键调用
- 高精度T-Bar，更精细切换
- 嵌入式Linux操作系统
- 可搭配A6、A7、A8等主机使用
- 全中文友好界面




产品简介


A6 PLUS无缝切换台是杰思创视讯新推出的一款中高端无缝切换台，内置中央级处理器，配备一块高清触摸屏，可通过触摸，按键，鼠标等方式对输入输出，场景，预设，图层等进行配置；高精度的T-Bar和用户自定义功能按键，方便用户更好地操控现场。

搭配A6、A7、A8主机使用，可实现多图层淡入淡出切换，多场景调取等功能，广泛应用于现场舞台、视频会议、展示、展览、演出控制等领域。

前面板说明

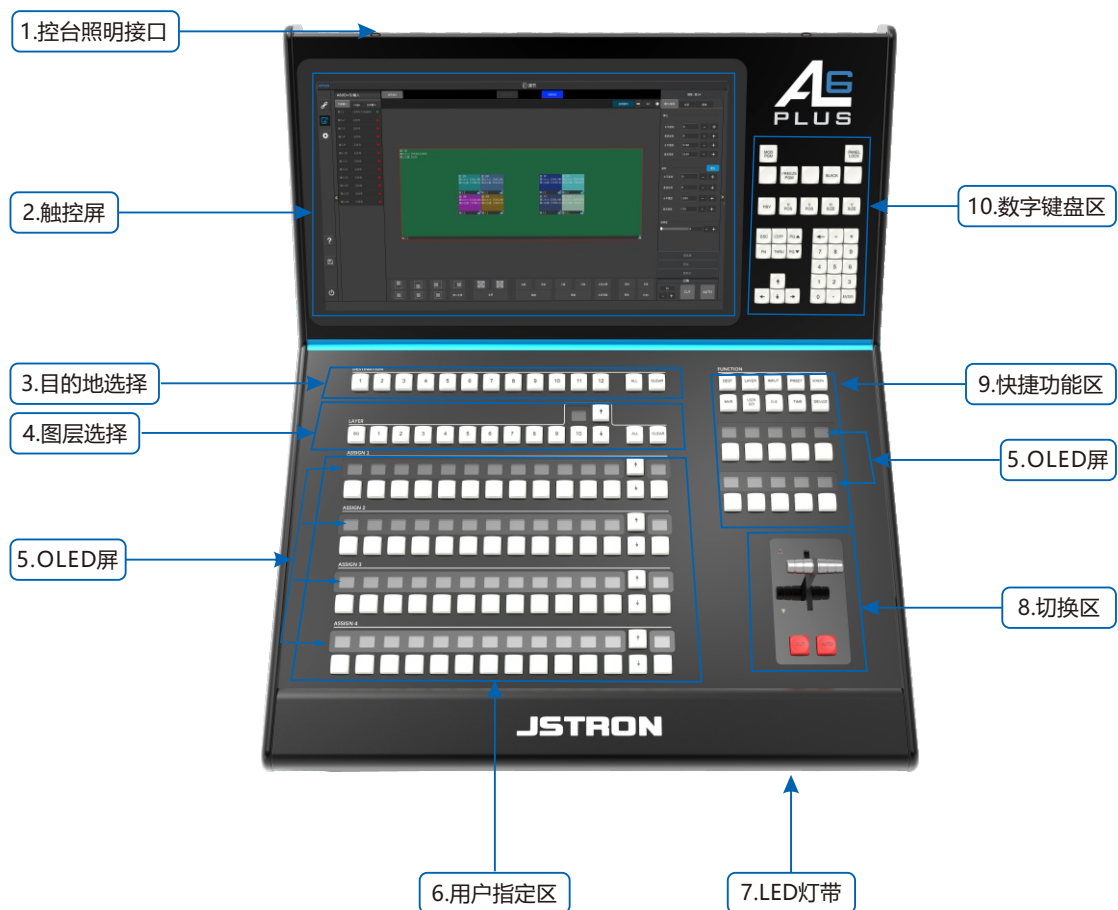

A6 PLUS后面板说明

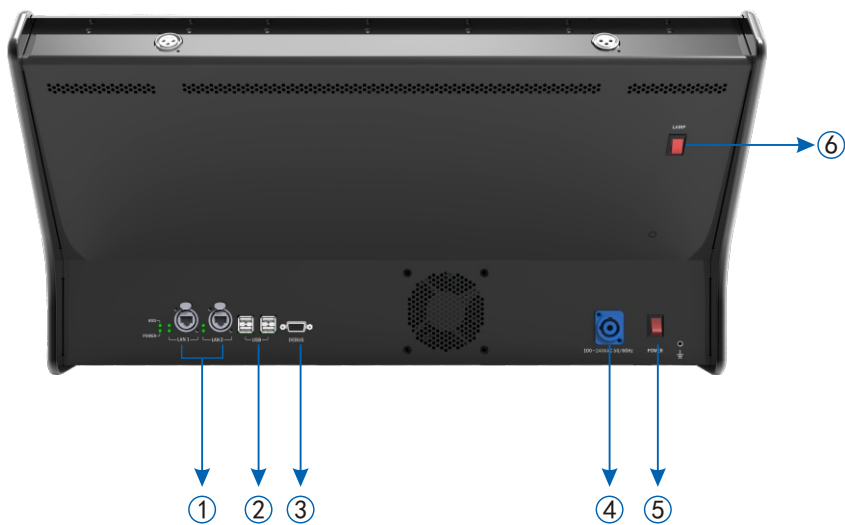

①--网线接口 ②--USB接口 ③--RS232 ④--电源接口 ⑤--控制台开关 ⑥--照明灯开关

A7

多图层无缝切换器


A7主机采用插卡式设计，可接入多达24路输入源。2K输入板卡类型：DVI、SDI DVI混合板，4K输入板类型：HDMI/DP混合板，4K最大支持4Kx2K@60或8Kx1K@60，用户可自行选配输入板卡。

- 多机输入源共享
- 任意跨屏24画面显示
- 输入输出16画面监视
- 11520X1080@60输出
- 24路输入16路LOGO
- 双备份冗余电源



A7后面板说明


6个输出板卡，最大可支持11520x1080@60、5760x2160@60、1920x6480@60向下兼容，6主+6备接口式设计，为系统提升更优质、可靠、稳定等保障。

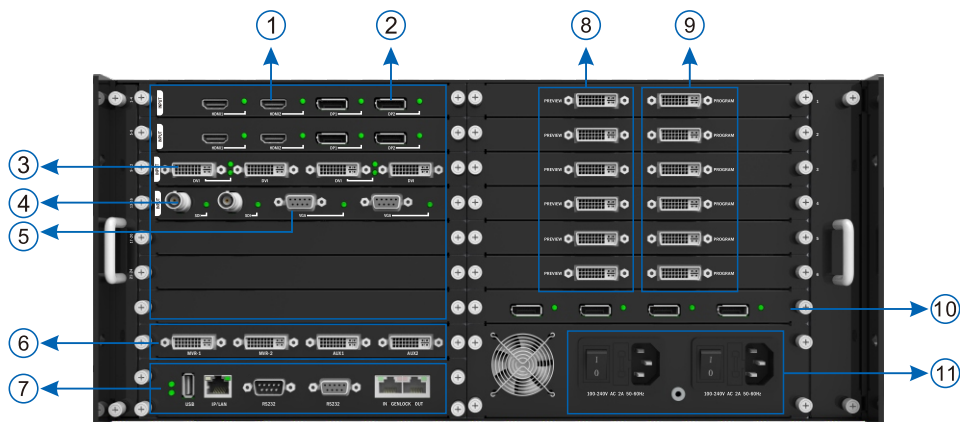

- ①--HDMI输入
- ②--DP输入
- ③--DVI输入
- ④--SDI输入
- ⑤--VGA输入
- ⑥--MVR监视板
- ⑦--控制板
- ⑧--备份输出
- ⑨--主输出
- ⑩--级联板
- ⑪--双备份冗余电源


软件控制

所见所得的软件控制，支持鼠标、键盘、触摸屏和按键控制来进行操作，简约集中的界面，为您带来便捷高效可靠的使用体验。

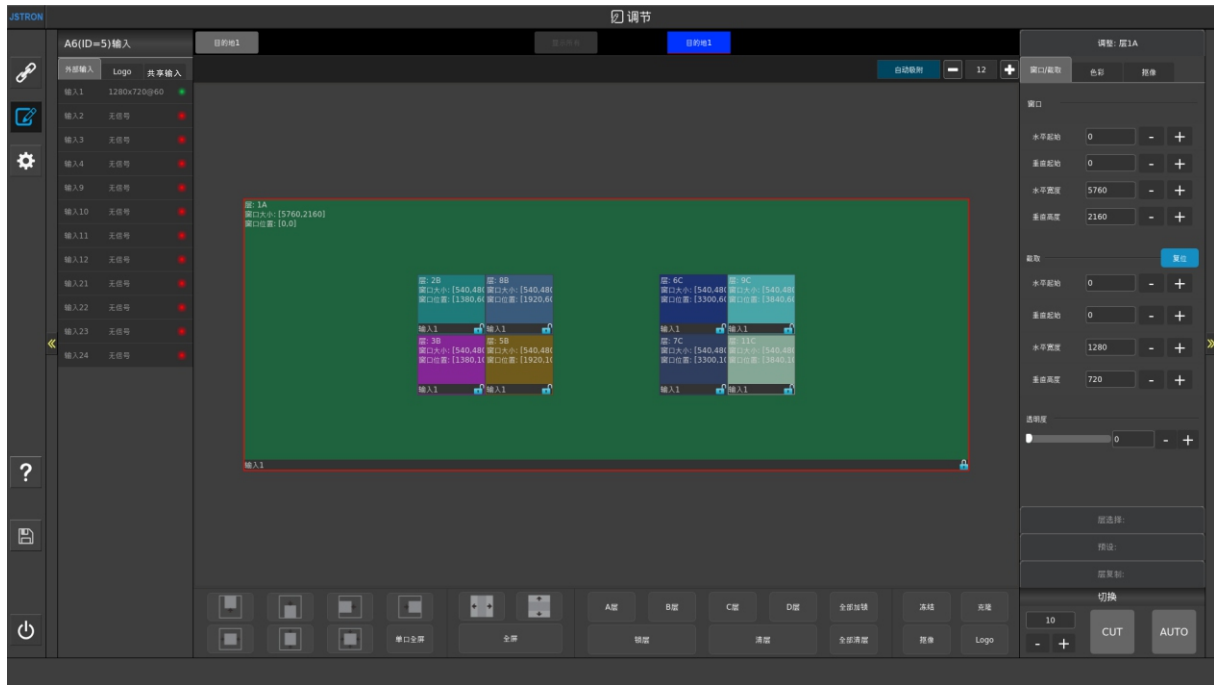

多功能监视界面


在监视模板界面，选择点击可将输入和输出自定义排放到监视模板上，也可自行设定模块的布局，并将设计好的模板进行保存，方便下一次使用可直接调取模板，另外还提供5种固定的布局模板，同时可一键切换多机模板，方便用户直接调取模板。

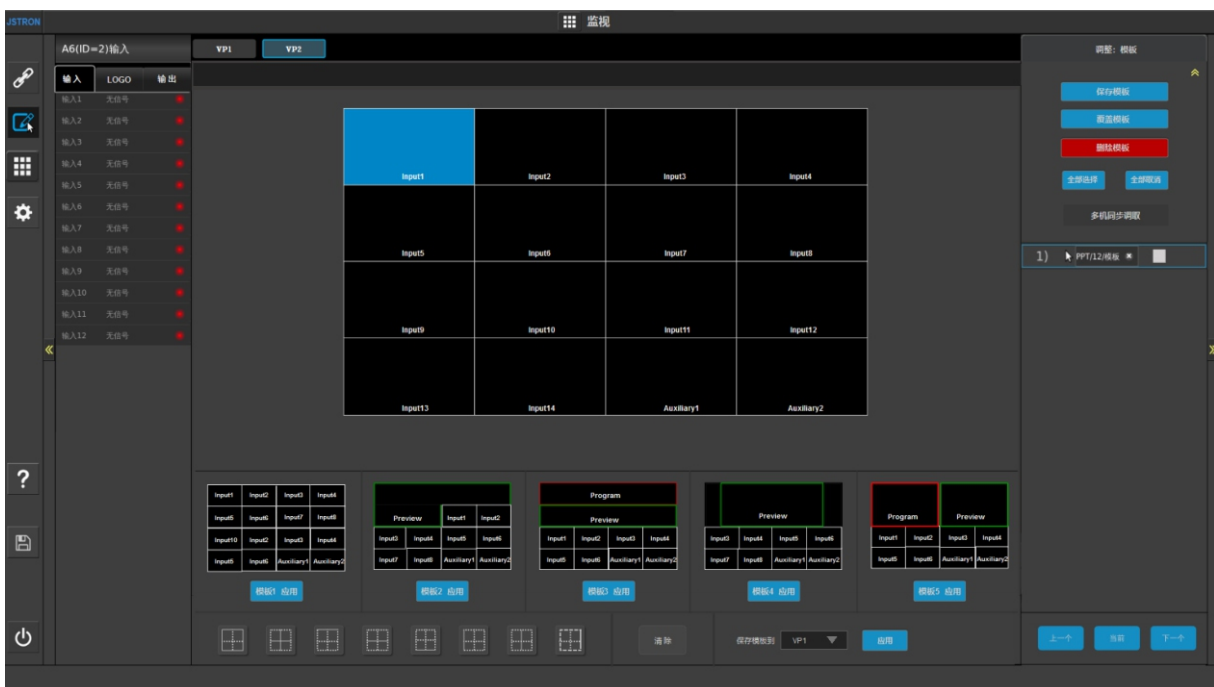

A6 PLUS搭配A7使用




A6 PLUS搭配A6使用

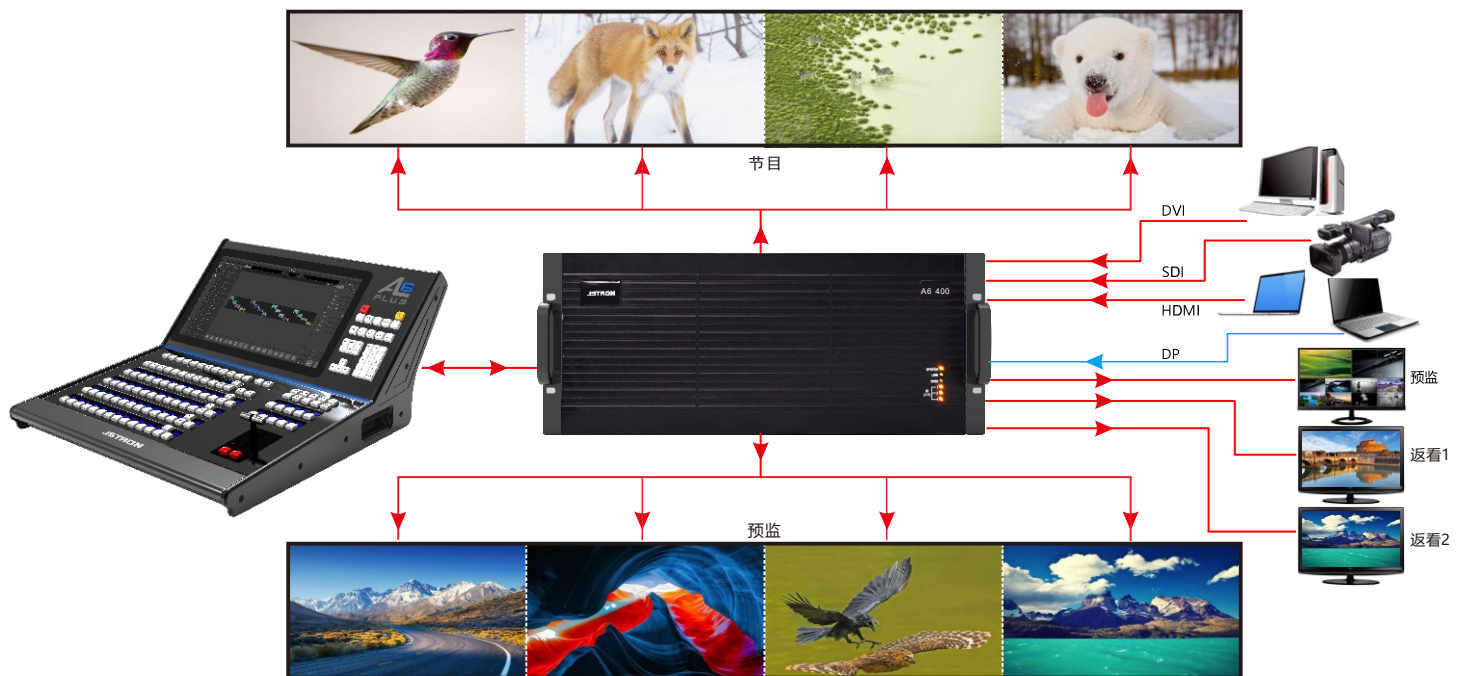


多机级联

主机级联的状态下，多台主机可以共享输入源，选择输入源添加到共享列表里面，在级联内的所有主机就可以共享此输入画面。

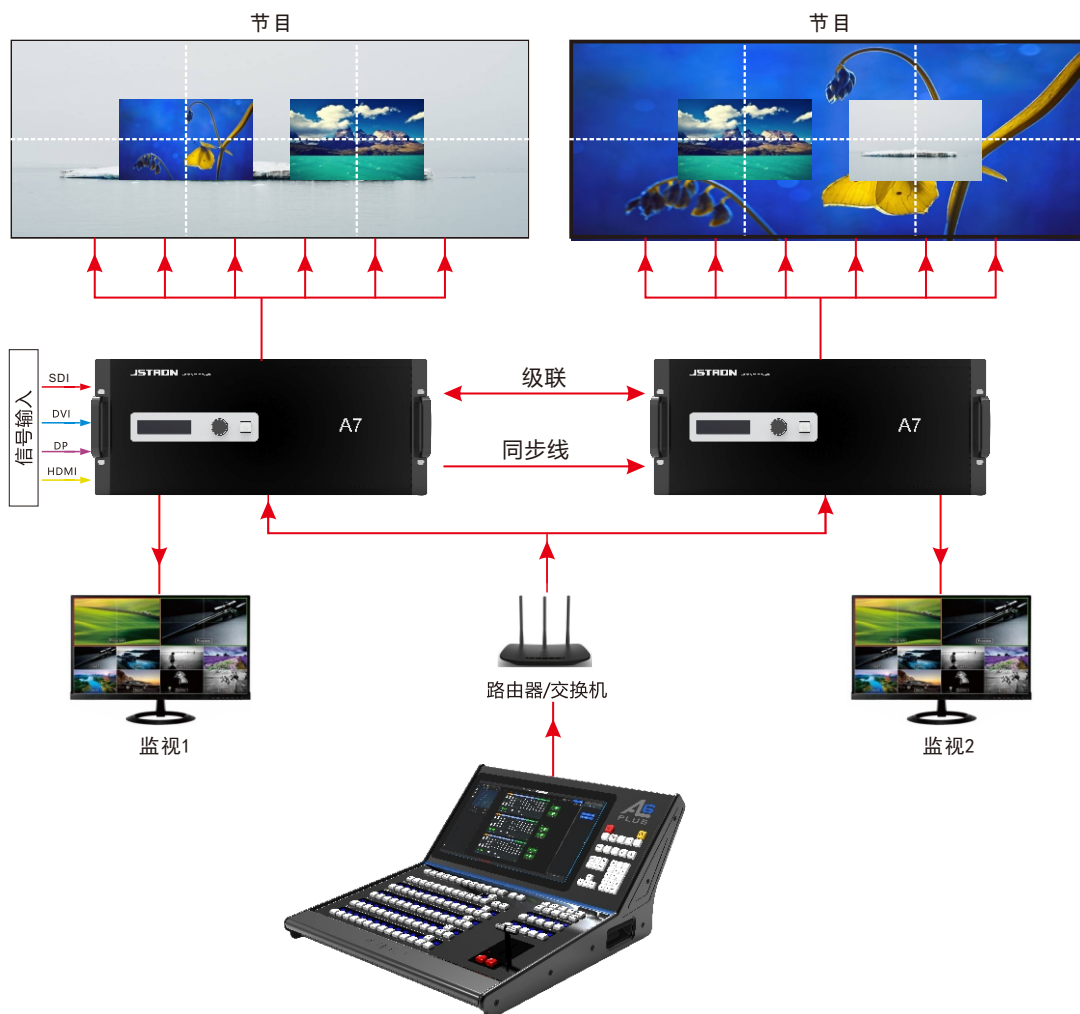

共享示意图

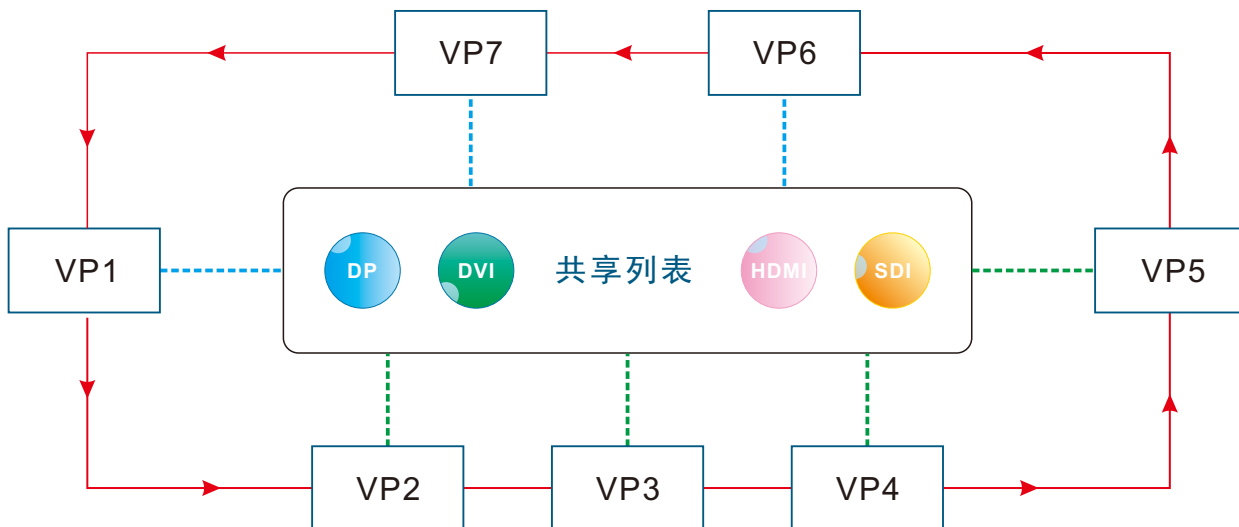

A6 PLUS规格参数

产品型号


型号	备注
A6 PLUS	A6 PLUS 控台

整机参数

重量	25KG
尺寸	710(长)x621(宽)x323(高)(MM)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60Hz
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改，恕不另行通知！

产品尺寸

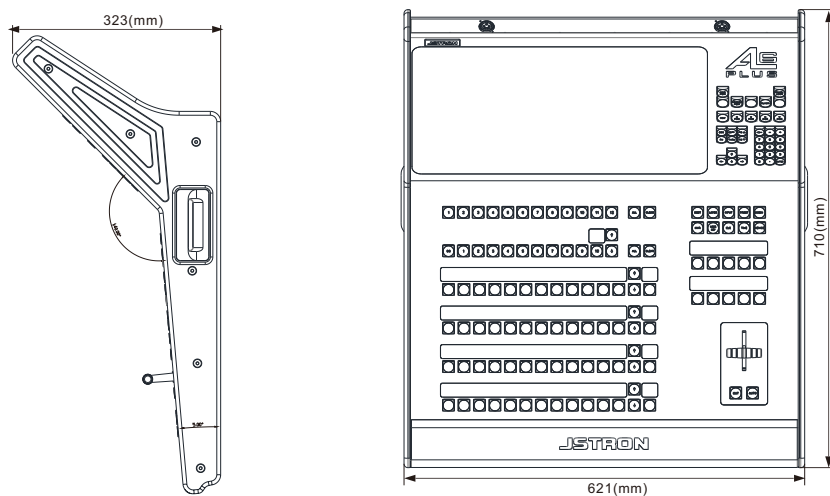

A7规格参数

产品型号

型号	备注		
A7	4路DVI、2路HDMI、2路DP、2路DVI、2路SDI，共12路信号输入，6路DVI信号输出，监视卡		
选配模块			
A7 -DVI	输入卡：4路DVI输入	A7-SDI DVI	输入卡：2路SDI、2路DVI输入
A7 -HDMI DP	输入卡：2路HDMI、2路DP输入	A7 -MTB	监视卡：多画面监视

视频输入

输入类型	接口形态	规格
DVI	DVI - D	VESA标准
SDI	BNC	480i,576i,720p,1080i/p
DP	DP	3840x2160/60Hz
HDMI	HDMI	EIA/CEA-861标准，HDMI1.4向下兼容

视频输出

输出类型	数量	接口形态	规格
节目输出	6	DVI-D	1920x1080p/60Hz
预监输出	6	DVI-D	1920x1080p/60Hz
多画面监视输出	4	DVI-D	1920x1080p/60Hz

整机参数

重量	17KG
尺寸	483(长)x411(宽)x198(高)(MM)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60Hz
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改，恕不另行通知！

产品尺寸

