

A8 Event Master

多图层无缝切换台

- 2块全高清触摸屏
- CUE内外部任务自动执行
- 48个用户指定按键和OLED信息屏
- 132个预设场景，支持一键调用
- 自定义监视画面
- 高精度T-Bar, 更精细切换
- 可搭配A8、A7、A6等主机使用
- 轨迹球，鼠标，按键和触控等多种控制方式



产品简介


A8 Event Master无缝切换台是杰思创视讯推出的一款高端大型无缝切换台，配备2块高清触摸屏，可实时监控并处理事件信息，通过轨迹球、触摸、按键、鼠标键盘等方式对输入输出、场景、预设、图层等进行配置；高精度的T-Bar和用户自定义功能按键，方便用户更好地操控现场。

搭配A8、A7、A6主机使用，可实现多图层淡入淡出切换，多场景调取等功能，广泛应用于大型演出控制、现场舞台、视频会议、展示、展览等领域。

前面板说明



后面板说明

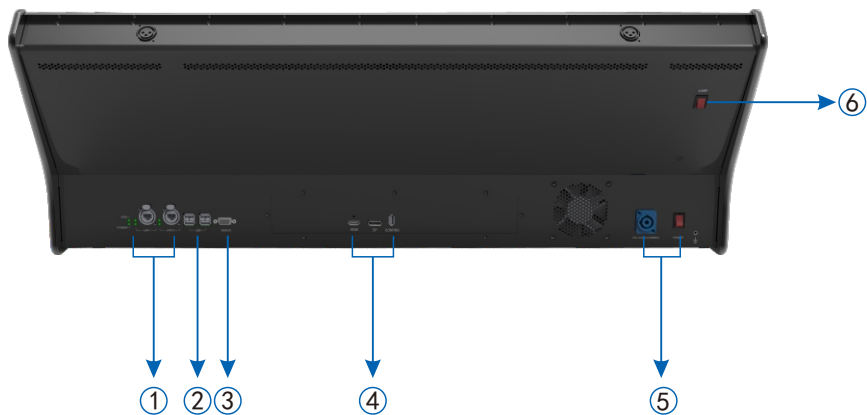

①--网线接口

②--USB接口

③--RS232


④--HDMI,DP接口

⑤--电源接口/开关

⑥--照明灯开关


软件控制

所见所得的软件控制，通过轨迹球、鼠标、键盘、触摸屏和按键控制来进行操作，简约集中的界面，为您带来便捷高效可靠的使用体验。

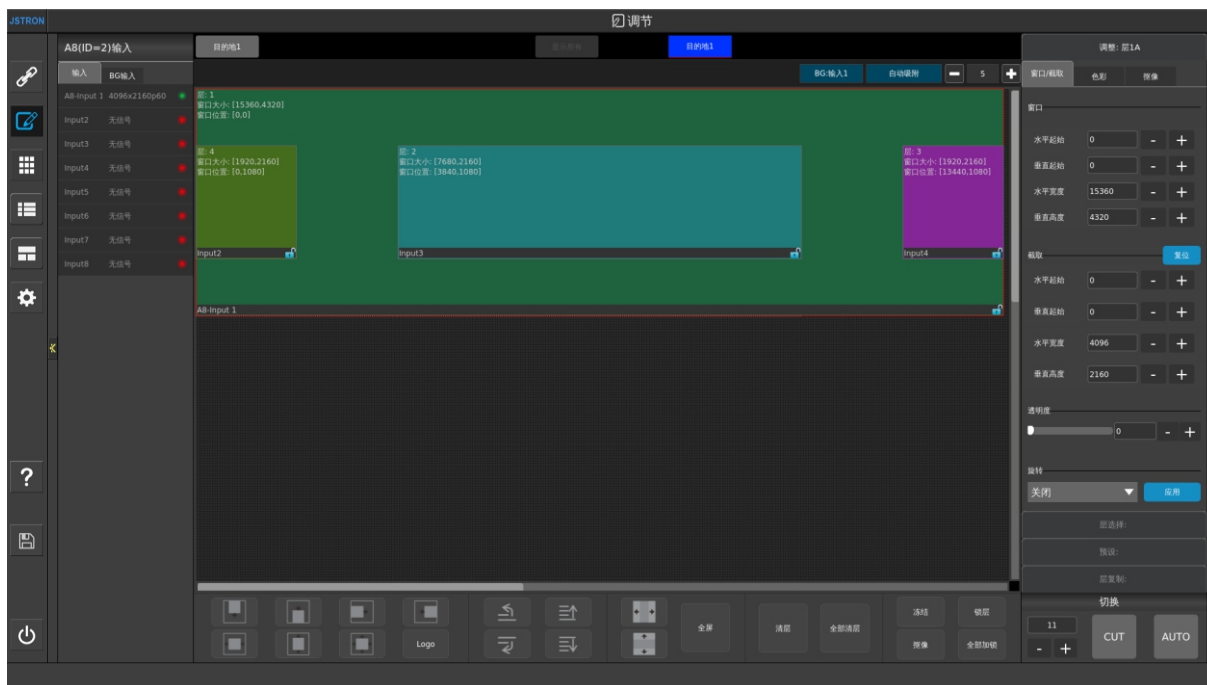


多功能监视界面

可自定义设置监视画面的窗口大小，并将设计好的模板进行保存，方便下一次使用可直接调取模板，另外还提供5种固定的布局模板，同时可一键切换多机模板，方便用户直接调取模板。

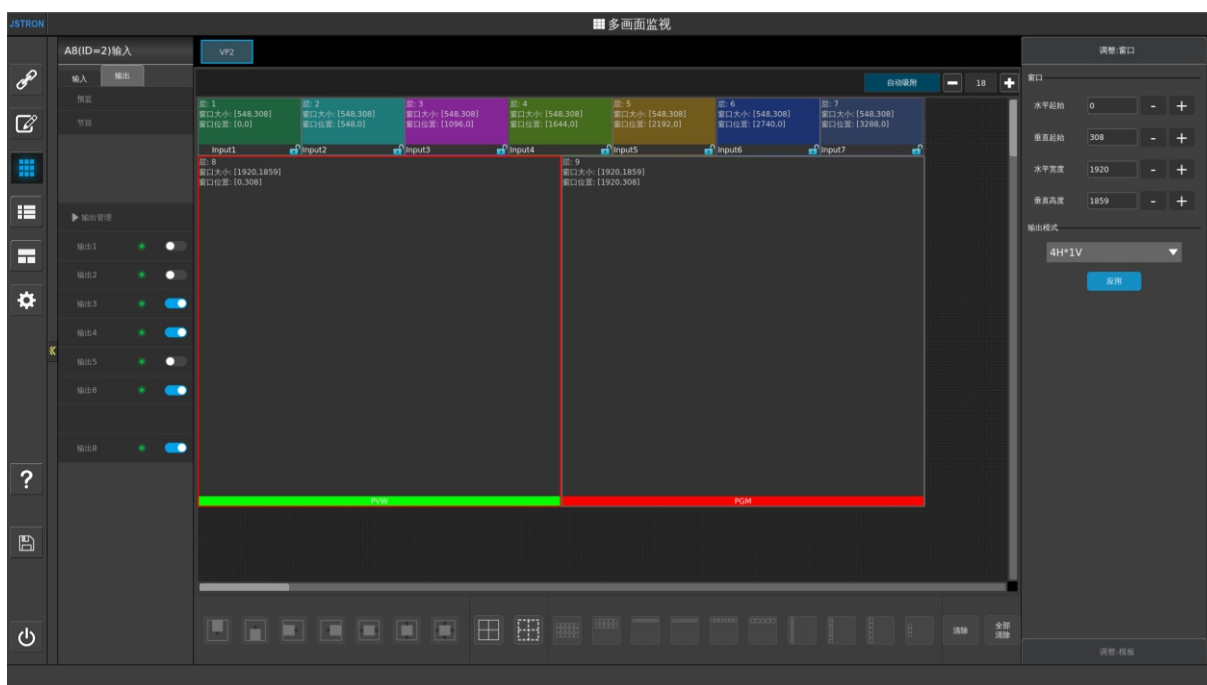


CUE节目表

将切换、预设、外部命令、添加至节目表单中，一键智能执行当前节目单内的所有任务，外部命令可通过TCP协议去连接外部设备。

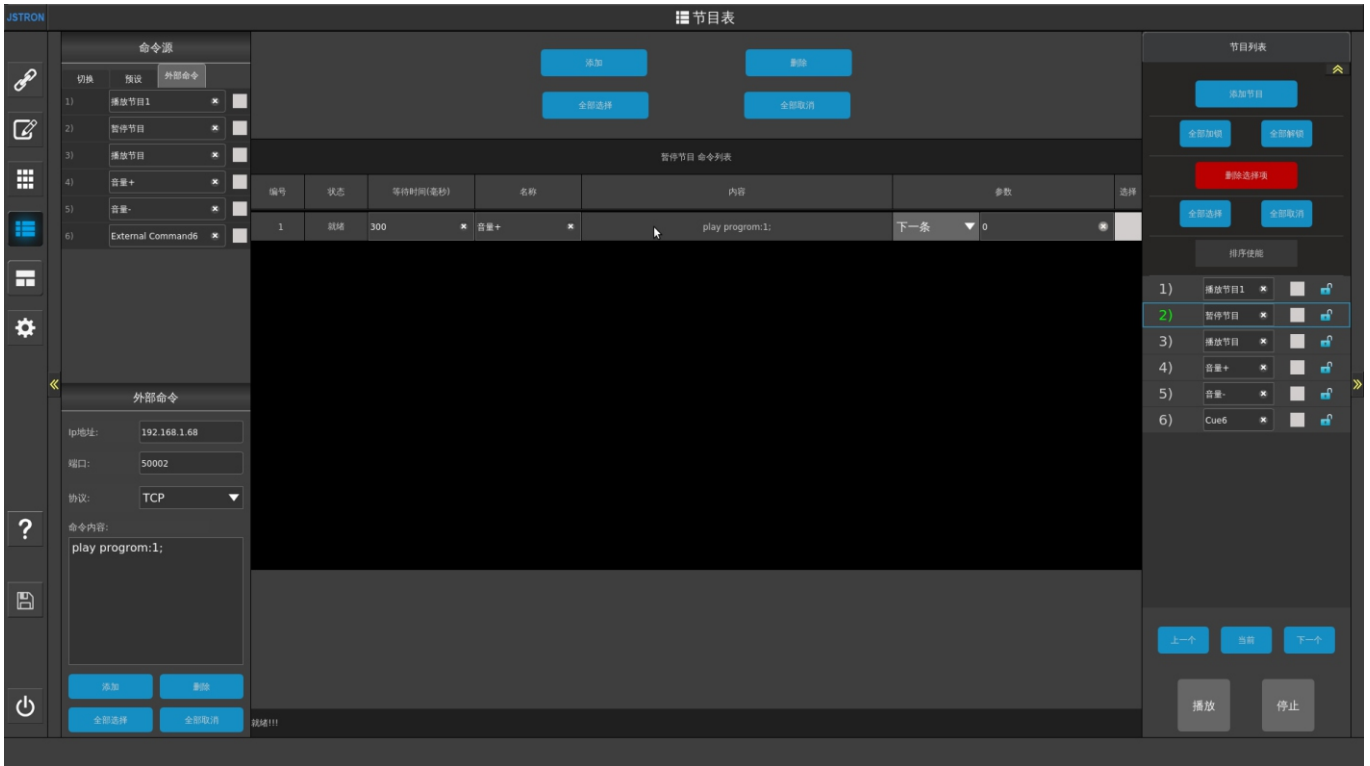


节目表执行示意图

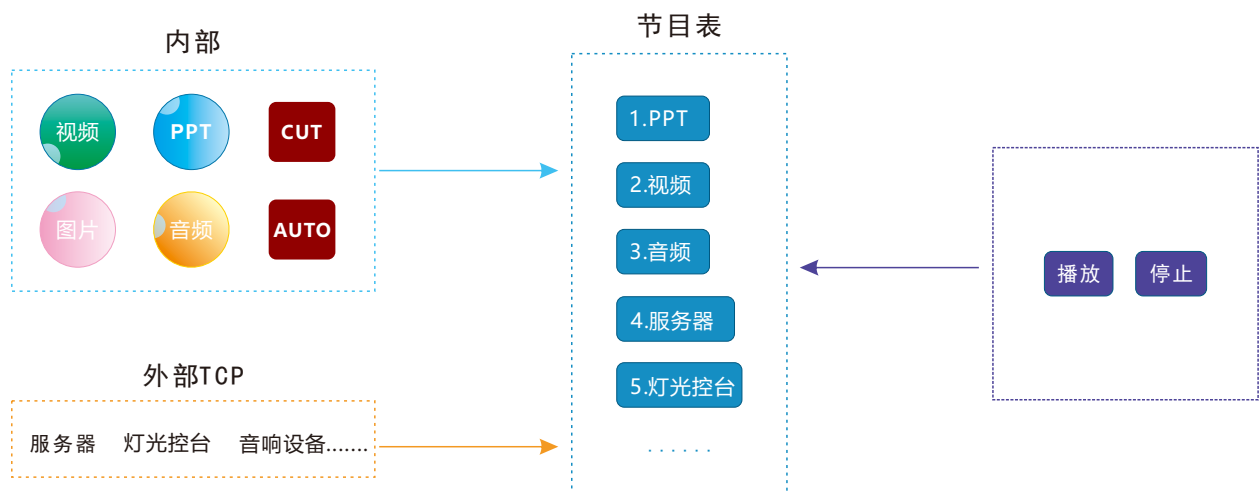


AUX界面

AUX板采用模块化设计，全通道4K60 4:4:4输出，单卡支持4路返看，可设置分辨率，调节窗口大小截取，保存场景等。1路辅助输出可自定义分辨率，拼接，无缝切换，保存场景等功能，该辅助输出只支持1个图层显示。

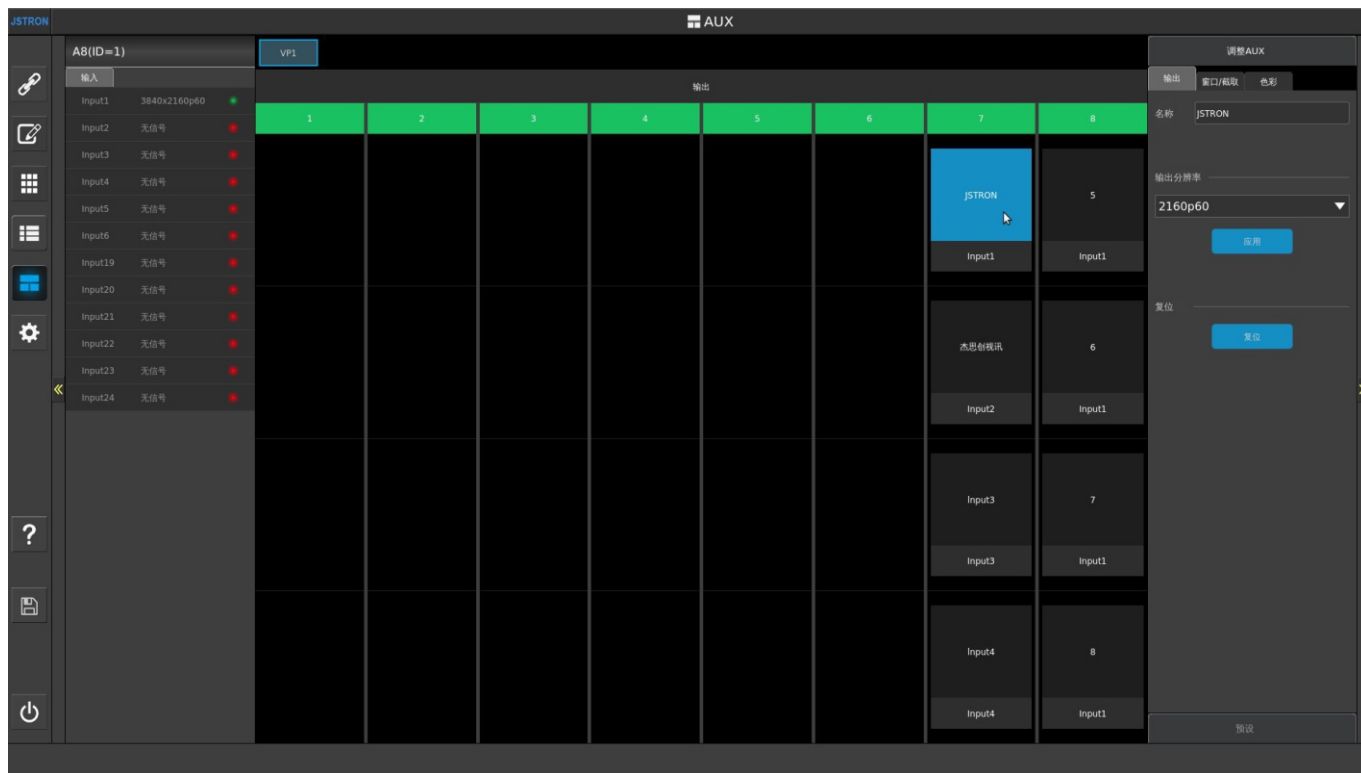

A8 Event Master搭配A8使用

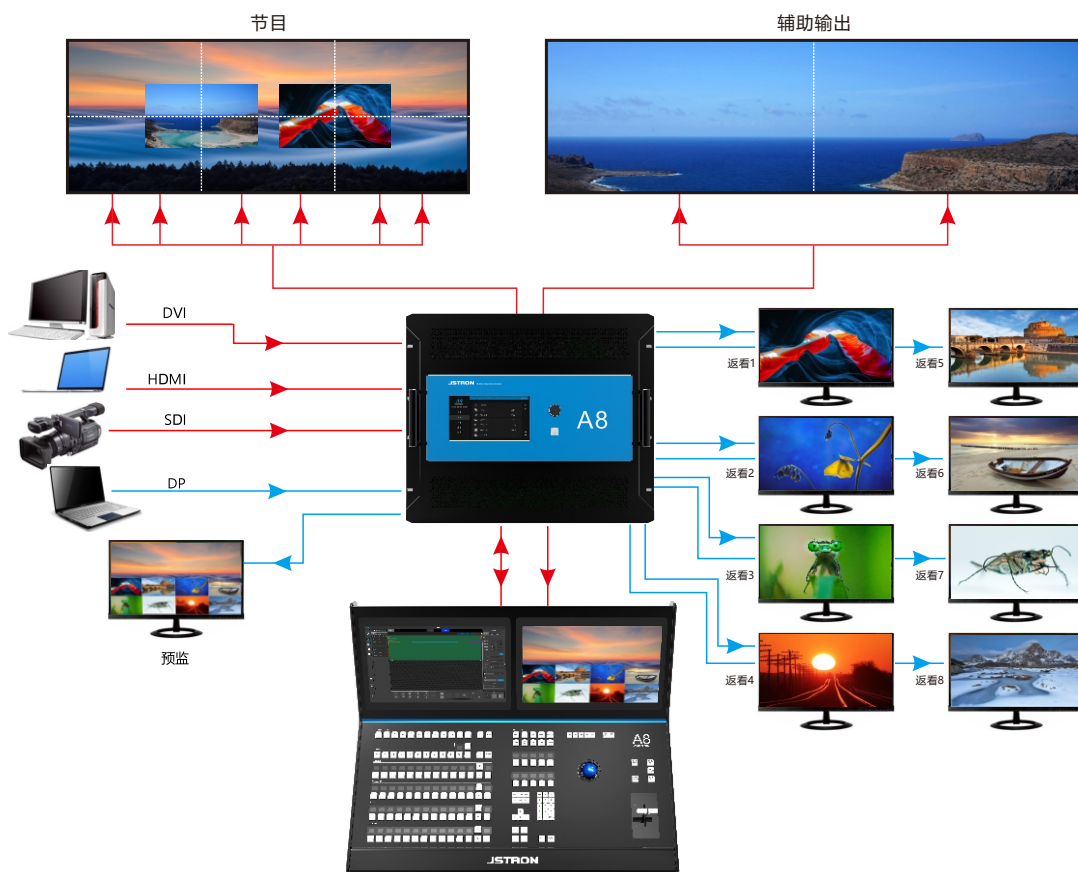

A8 Event Master 规格参数

产品型号


型号	备注
A8 Event Master	A8 Event Master 控制台

整机参数

重量	45KG
尺寸	886(长)x709(宽)x322(高)(MM)
输入电源	100VAC – 240VAC 50/60Hz
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改，恕不另行通知！

产品尺寸

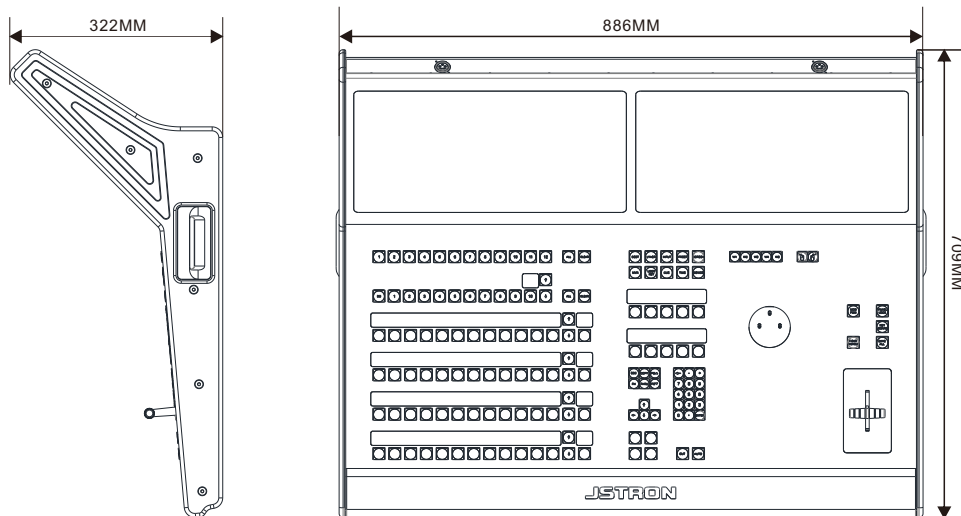

A8

多图层无缝切换器


A8是一款全通道4K60 4:4:4处理的视频切换器，具有高性能的缩放处理和多窗口显示功能。它的模块化设计，自定义输入输出分辨率，提供灵活的系统设计，降低系统复杂度。

- 24路输入16路输出
- 自定义输入输出分辨率
- 4K60 MVR监视
- 32个活动图层
- 10组静态背景层
- 双备份冗余电源



A8后面板说明

8个输出板卡，单口最大可支持4096x2160@60向下兼容，多种类型输出接口可兼容不同接口的视频处理设备。

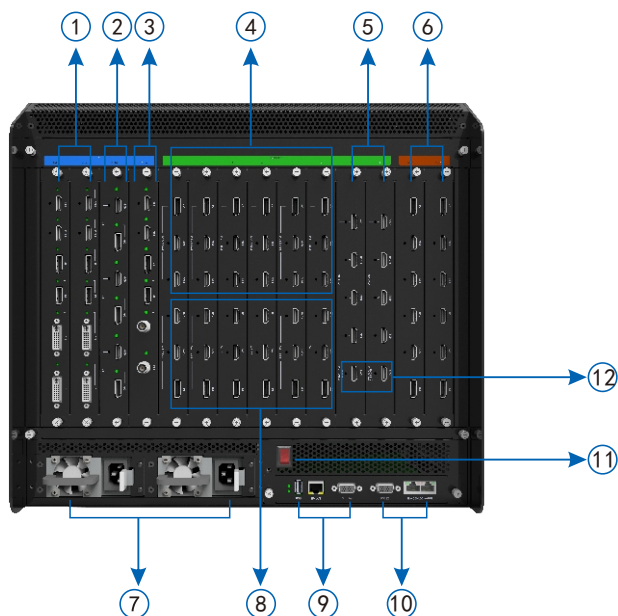

- ①--HDMI2.0输入,DP1.2输入,DVI输入
- ②-- 8K输入(HDMI2.0/DP1.2)
- ③--HDMI2.0,DP1.2,SDI
- ④--节目输出
- ⑤--返看输出
- ⑥--MVR输出
- ⑦--双备份冗余电源
- ⑧--预监输出
- ⑨--USB,IP/LAN,串口
- ⑩--串口, 同步网口
- ⑪--电源开关
- ⑫--辅助输出

规格参数

产品型号

型号	备注
A8	A8主机

选配模块

4K输入板: 2路HDMI、2路DP、2路DVI	4K输出板: 1路 (2路HDMI/1路DP) 节目输出、1路 (2路HDMI/1路DP) 预览输出
SDI输入板: 2路HDMI、2路DP、2路SDI	MVR输出板: 1路 (4路HDMI/2路DP)
8K输入板: 3x(1路HDMI/1路DP)	AUX/辅助输出板: 4路HDMI、1路HDMI辅助输出 (1LAYER)

视频输入

输入类型	接口形态	规格
DVI	DVI - D	4Kx2K/30Hz 向下兼容
SDI	BNC	480i,576i,720p,1080i/p
DP	DP1.2	4Kx2K/60Hz 向下兼容
HDMI	HDMI2.0	EIA/CEA-861标准, HDMI2.0 向下兼容
DP	DP1.2	8Kx1K/60Hz 向下兼容
HDMI	HDMI2.0	8Kx1K/60Hz 向下兼容

视频输出

输出类型	接口形态	规格
节目输出	HDMI2.0 DP1.2	4Kx2K/60Hz 向下兼容 4Kx2K/60Hz 向下兼容
预览输出	HDMI2.0 DP1.2	4Kx2K/60Hz 向下兼容 4Kx2K/60Hz 向下兼容
AUX输出 节目输出(1LAYER)	HDMI2.0 HDMI2.0	4Kx2K/60Hz 向下兼容 4Kx2K/60Hz 向下兼容
多画面监视输出	HDMI2.0 DP1.2	4Kx2K/60Hz 1920x1080/60Hz 4Kx2K/60Hz 1920x1080/60Hz

整机参数

重量	40KG
尺寸	482(长)X461(宽)X407(高)(MM)
输入电源	100VAC - 240VAC 50/60Hz
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

产品尺寸

