


- 可通过前面板按钮、RS232、红外遥控器、PC控制软件切换输入输出
- 用户自定义预设保存与调取
- 8 x 8 (8进8出) 矩阵切换
- 全数字无压缩技术
- 1920x1200@60Hz高分辨率




前后面板简介




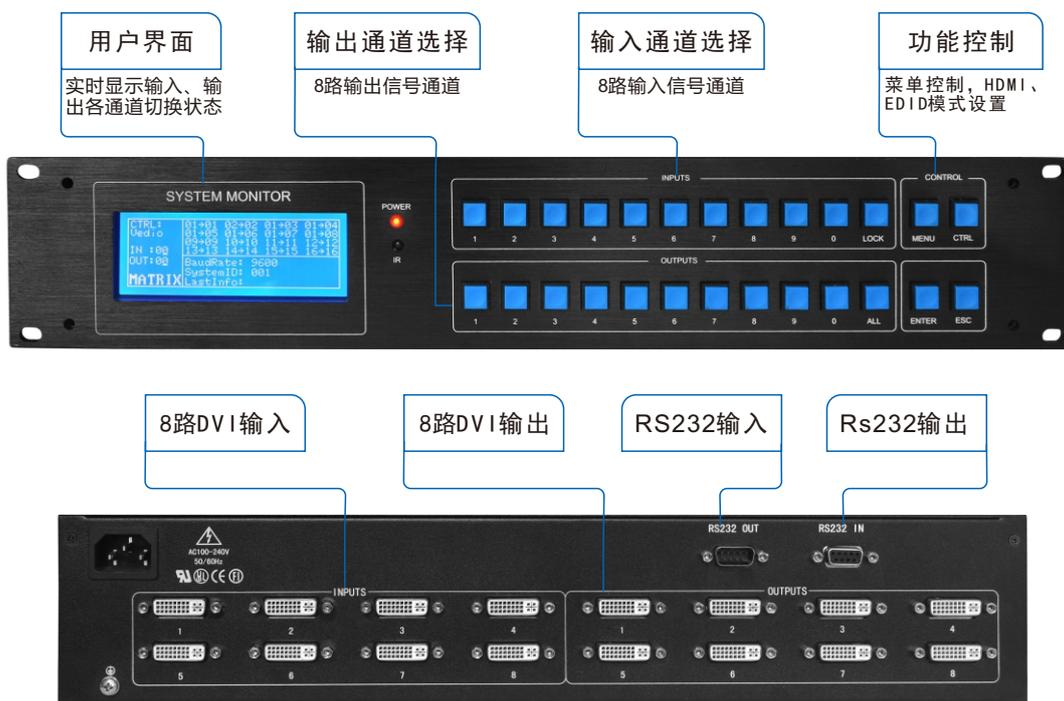


连接示意图

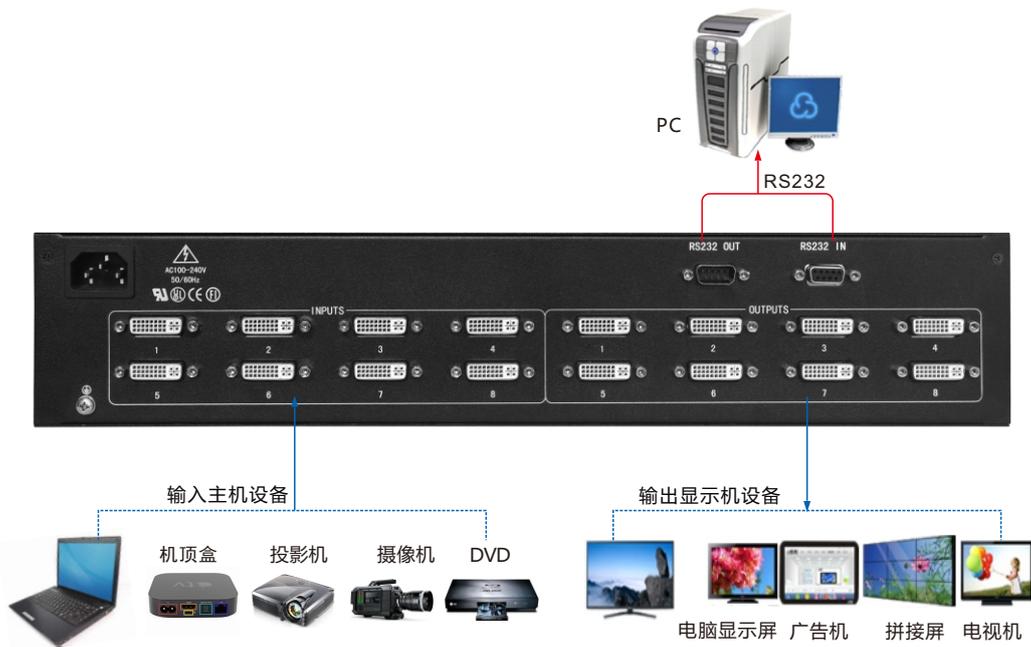

产品特点

- ◆每路DVI高清信号单独传输、单独切换，信号互不干扰
- ◆支持1920x1200@60Hz高分辨率
- ◆提供8x8共64种用户自定义的输出通道配置方案，并可对方案进行储存与调用
- ◆支持面板控制、红外遥控器、RS232切换输入输出信号
- ◆掉电记忆功能：自带缓存功能，自动储存断电前的状态信息
- ◆防外界电磁干扰，静电（ESD）防护
- ◆面板、遥控器锁定，蜂鸣器开关设置
- ◆采用高档氧化拉丝铝面板，进口超低音按键，工业级机箱散热设计

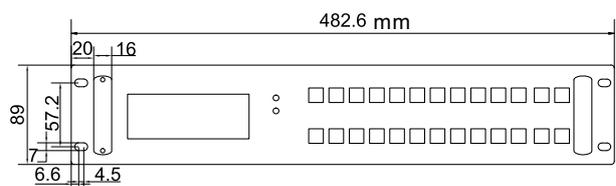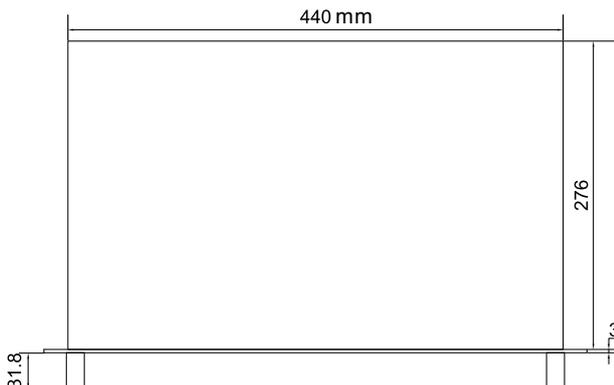



规格

视频输入

输入类型	数量	接口形态	规格
DVI	8	DVI-I	DVI标准 : DVI1.0,VESA标准, PC to 1920x1200,HD to 1080p

视频输出

输出类型	数量	接口形态	规格
DVI	8	DVI-I	DVI标准 : DVI1.0,VESA标准, PC to 1920x1200,HD to 1080p

整机参数

重量	4.1Kg
尺寸	88mm (高) x485mm (宽) x280mm (深)
输入电源	100V-240VAC/50Hz
功耗	30-150W
工作温度	0°C~45°C
工作湿度	10%-90%
静电 (ESD)	8KVDC
串行接口	RS232, 9针 (母D型), 9600bps
线材长度	1920x1200@60Hz时最大传输线长30米

规格参数如有修改, 恕不另行通知!



联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

公司联系方式

电话: 0755-8618 0829 传真: 0755-8653 8364 邮箱: sales@jstron.com 网址: www.jstron.com

办事处联系方式

华南区	欧阳先生	189 2281 2679	深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305
华北区	何先生	180 3818 6147	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华北区	赵先生	13302974962	北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室
华东区	杨先生	138 2915 3599	上海市闵行区颛桥镇中沟路400弄8号101
山东东北区	曾先生	180 3818 6145	济南市槐荫区吴家堡龙腾工业区9号
西南西北区	童先生	180 1150 9755	四川省成都市天府新区华阳镇元景路家益欣城9栋2单元306

技术支持联系方式

李工 电话:180 9895 3045 刘工 电话:180 3818 7147 邮箱: support@jstron.com